

Об'єкт: "Нове будівництво Миколаївського ліцею №60
Миколаївської міської ради Миколаївської області за
адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а"

ПРОЄКТ
ТОМ 4

Архітектурні рішення
62-2023 - АР


Директор О.Є. Земляний

Головний інженер проекту А.Ю. Осіпов

м. Миколаїв 2023

Інв. №	Підпис і дата	Зам. інв. №

Фасад в осях 6-1

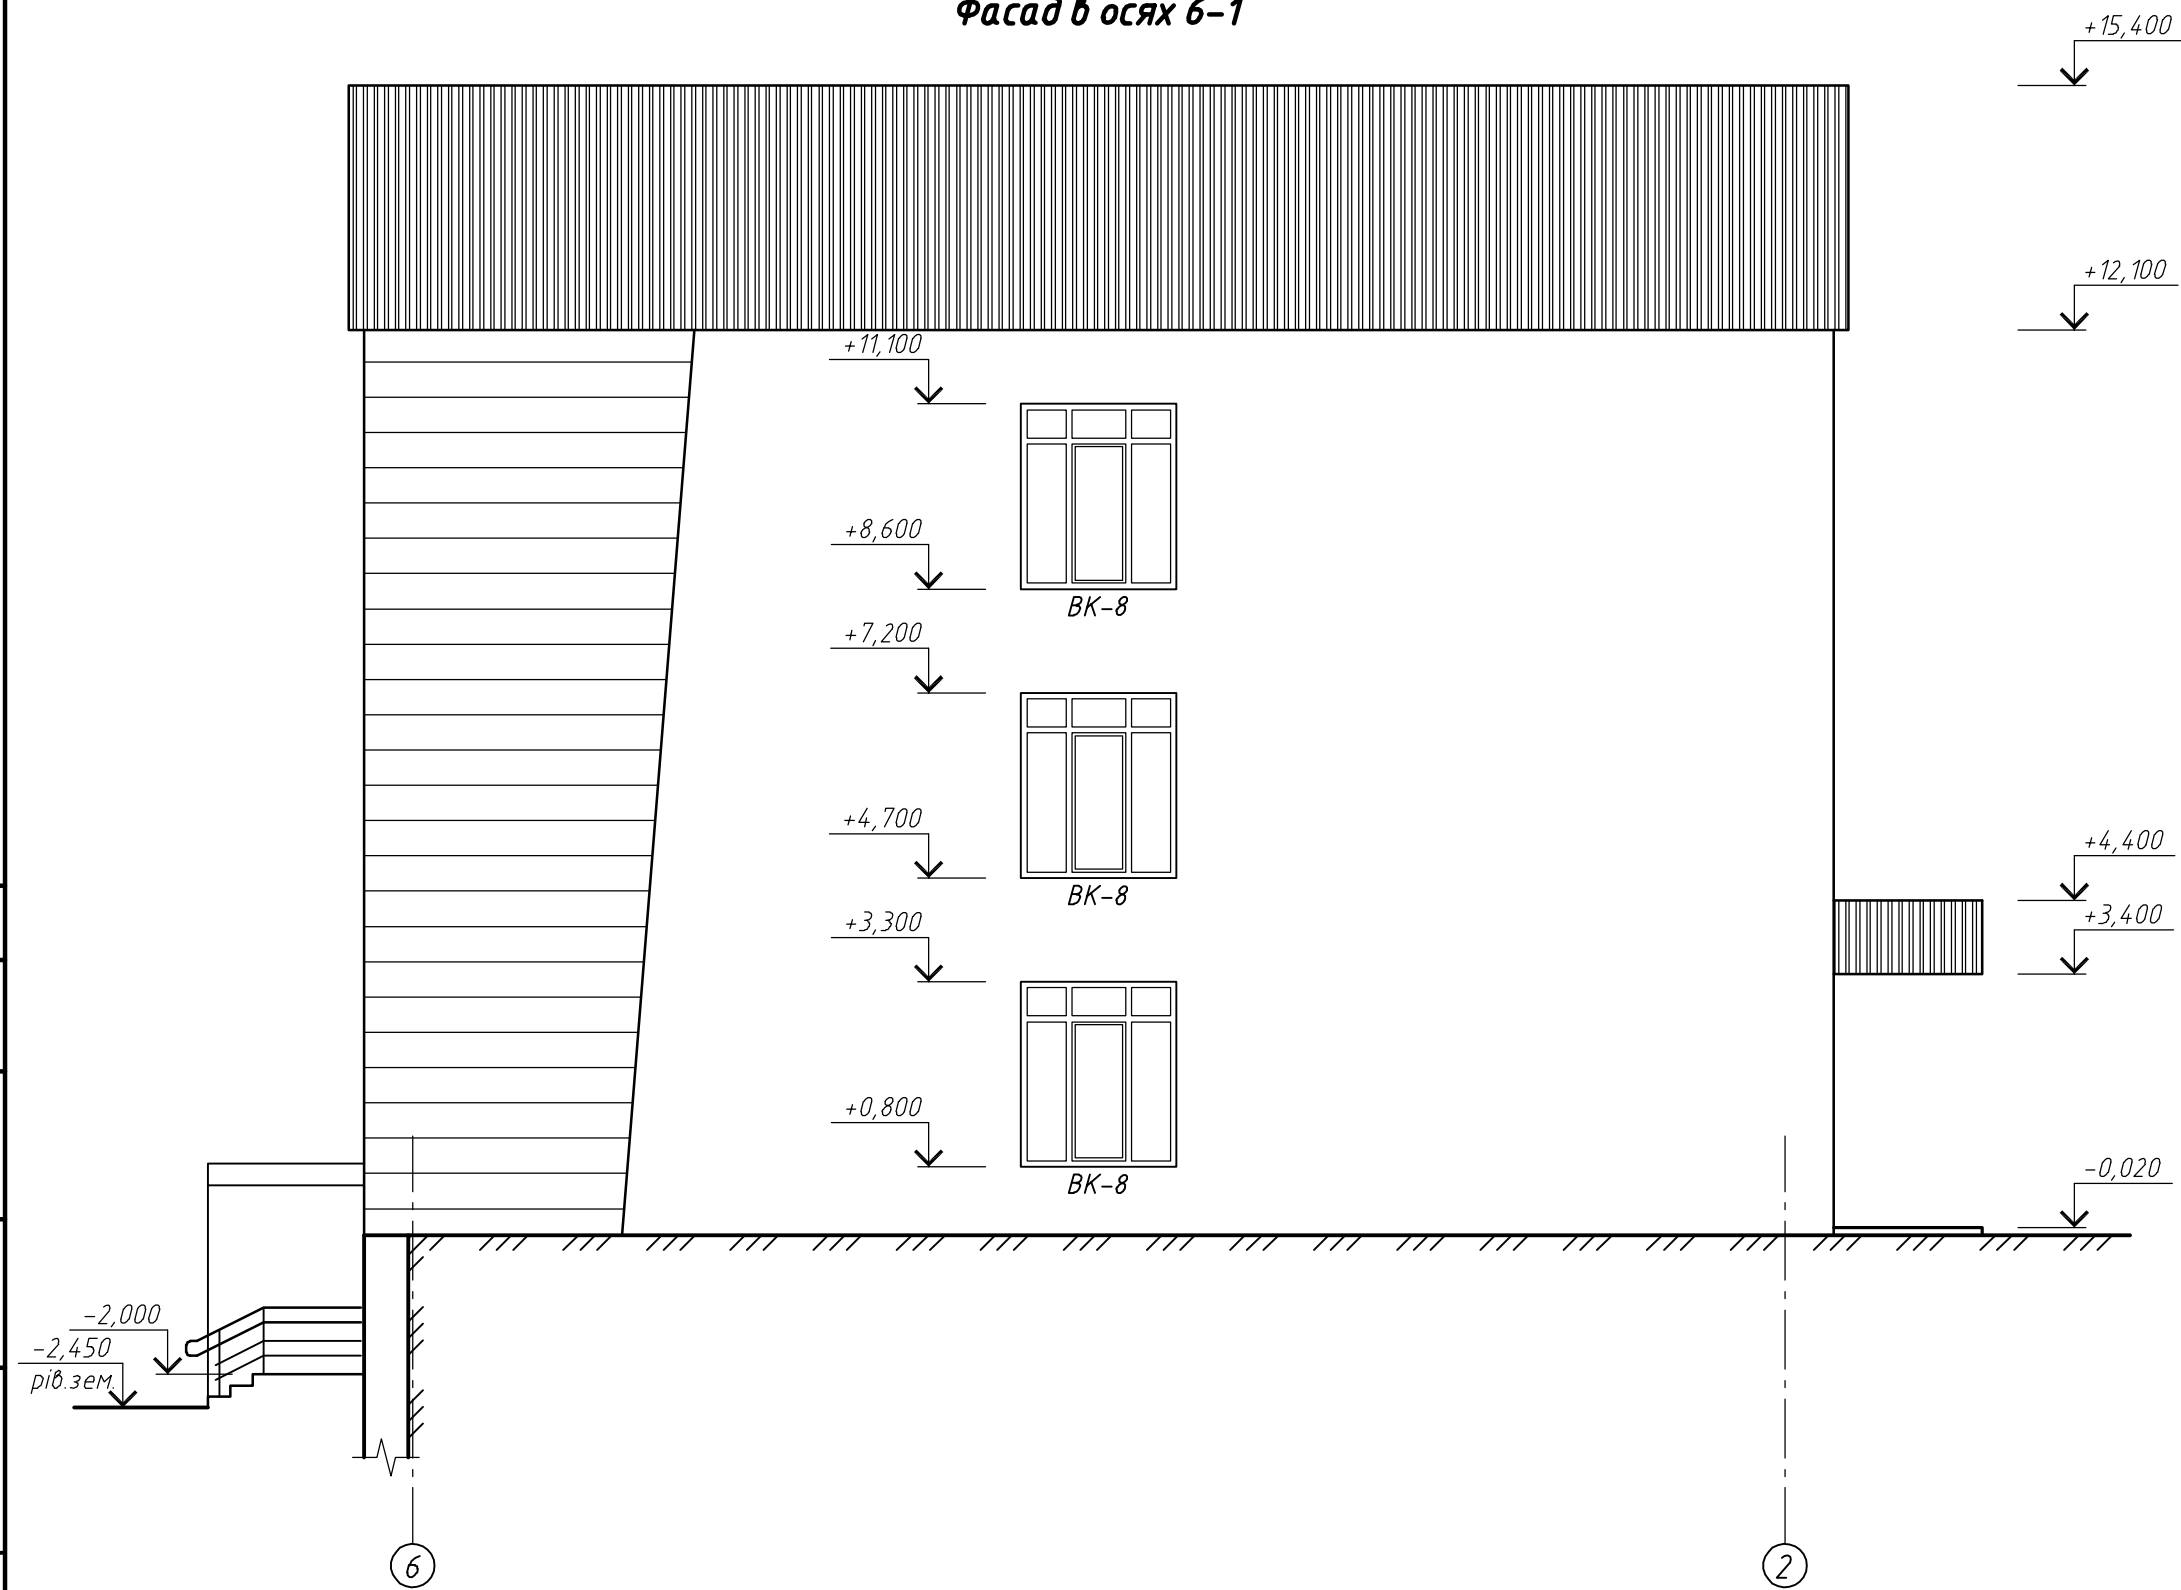


Фасад в осях Е-А




1. Спецификацию элементов заполнения оконных проемов смотрите на листе 18.

Погоджено
Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. №

62-2023 - AP					
Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП		Осіпов			
Перевірю		Осіпов			
Виконав		Смагін			
Миколаївський ліцей №60				Стадія	Аркуш
				П	2
Фасад в осях 6-2; Е-А				ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"	
Н.контроль		Осіпов			

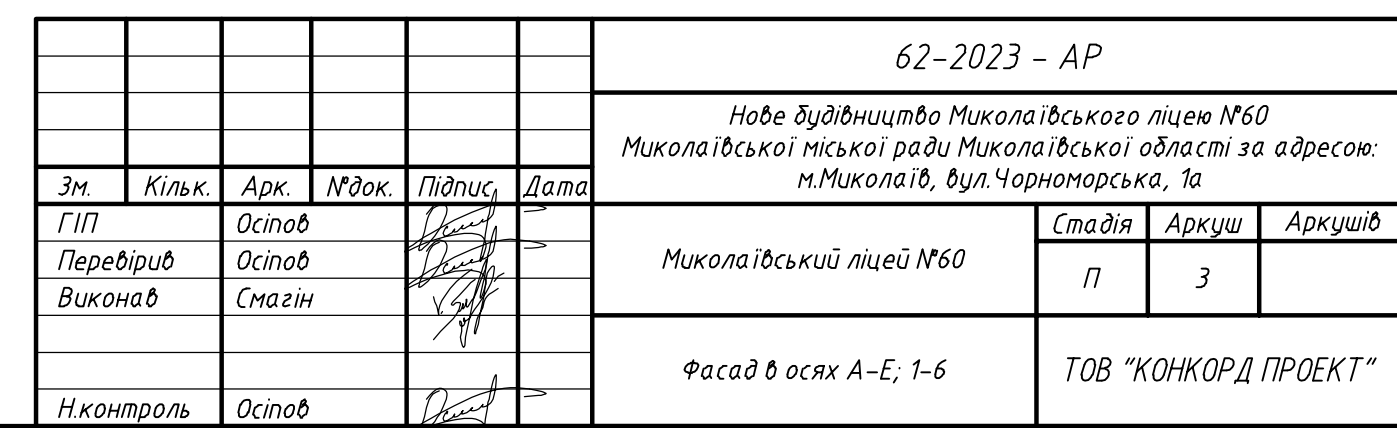


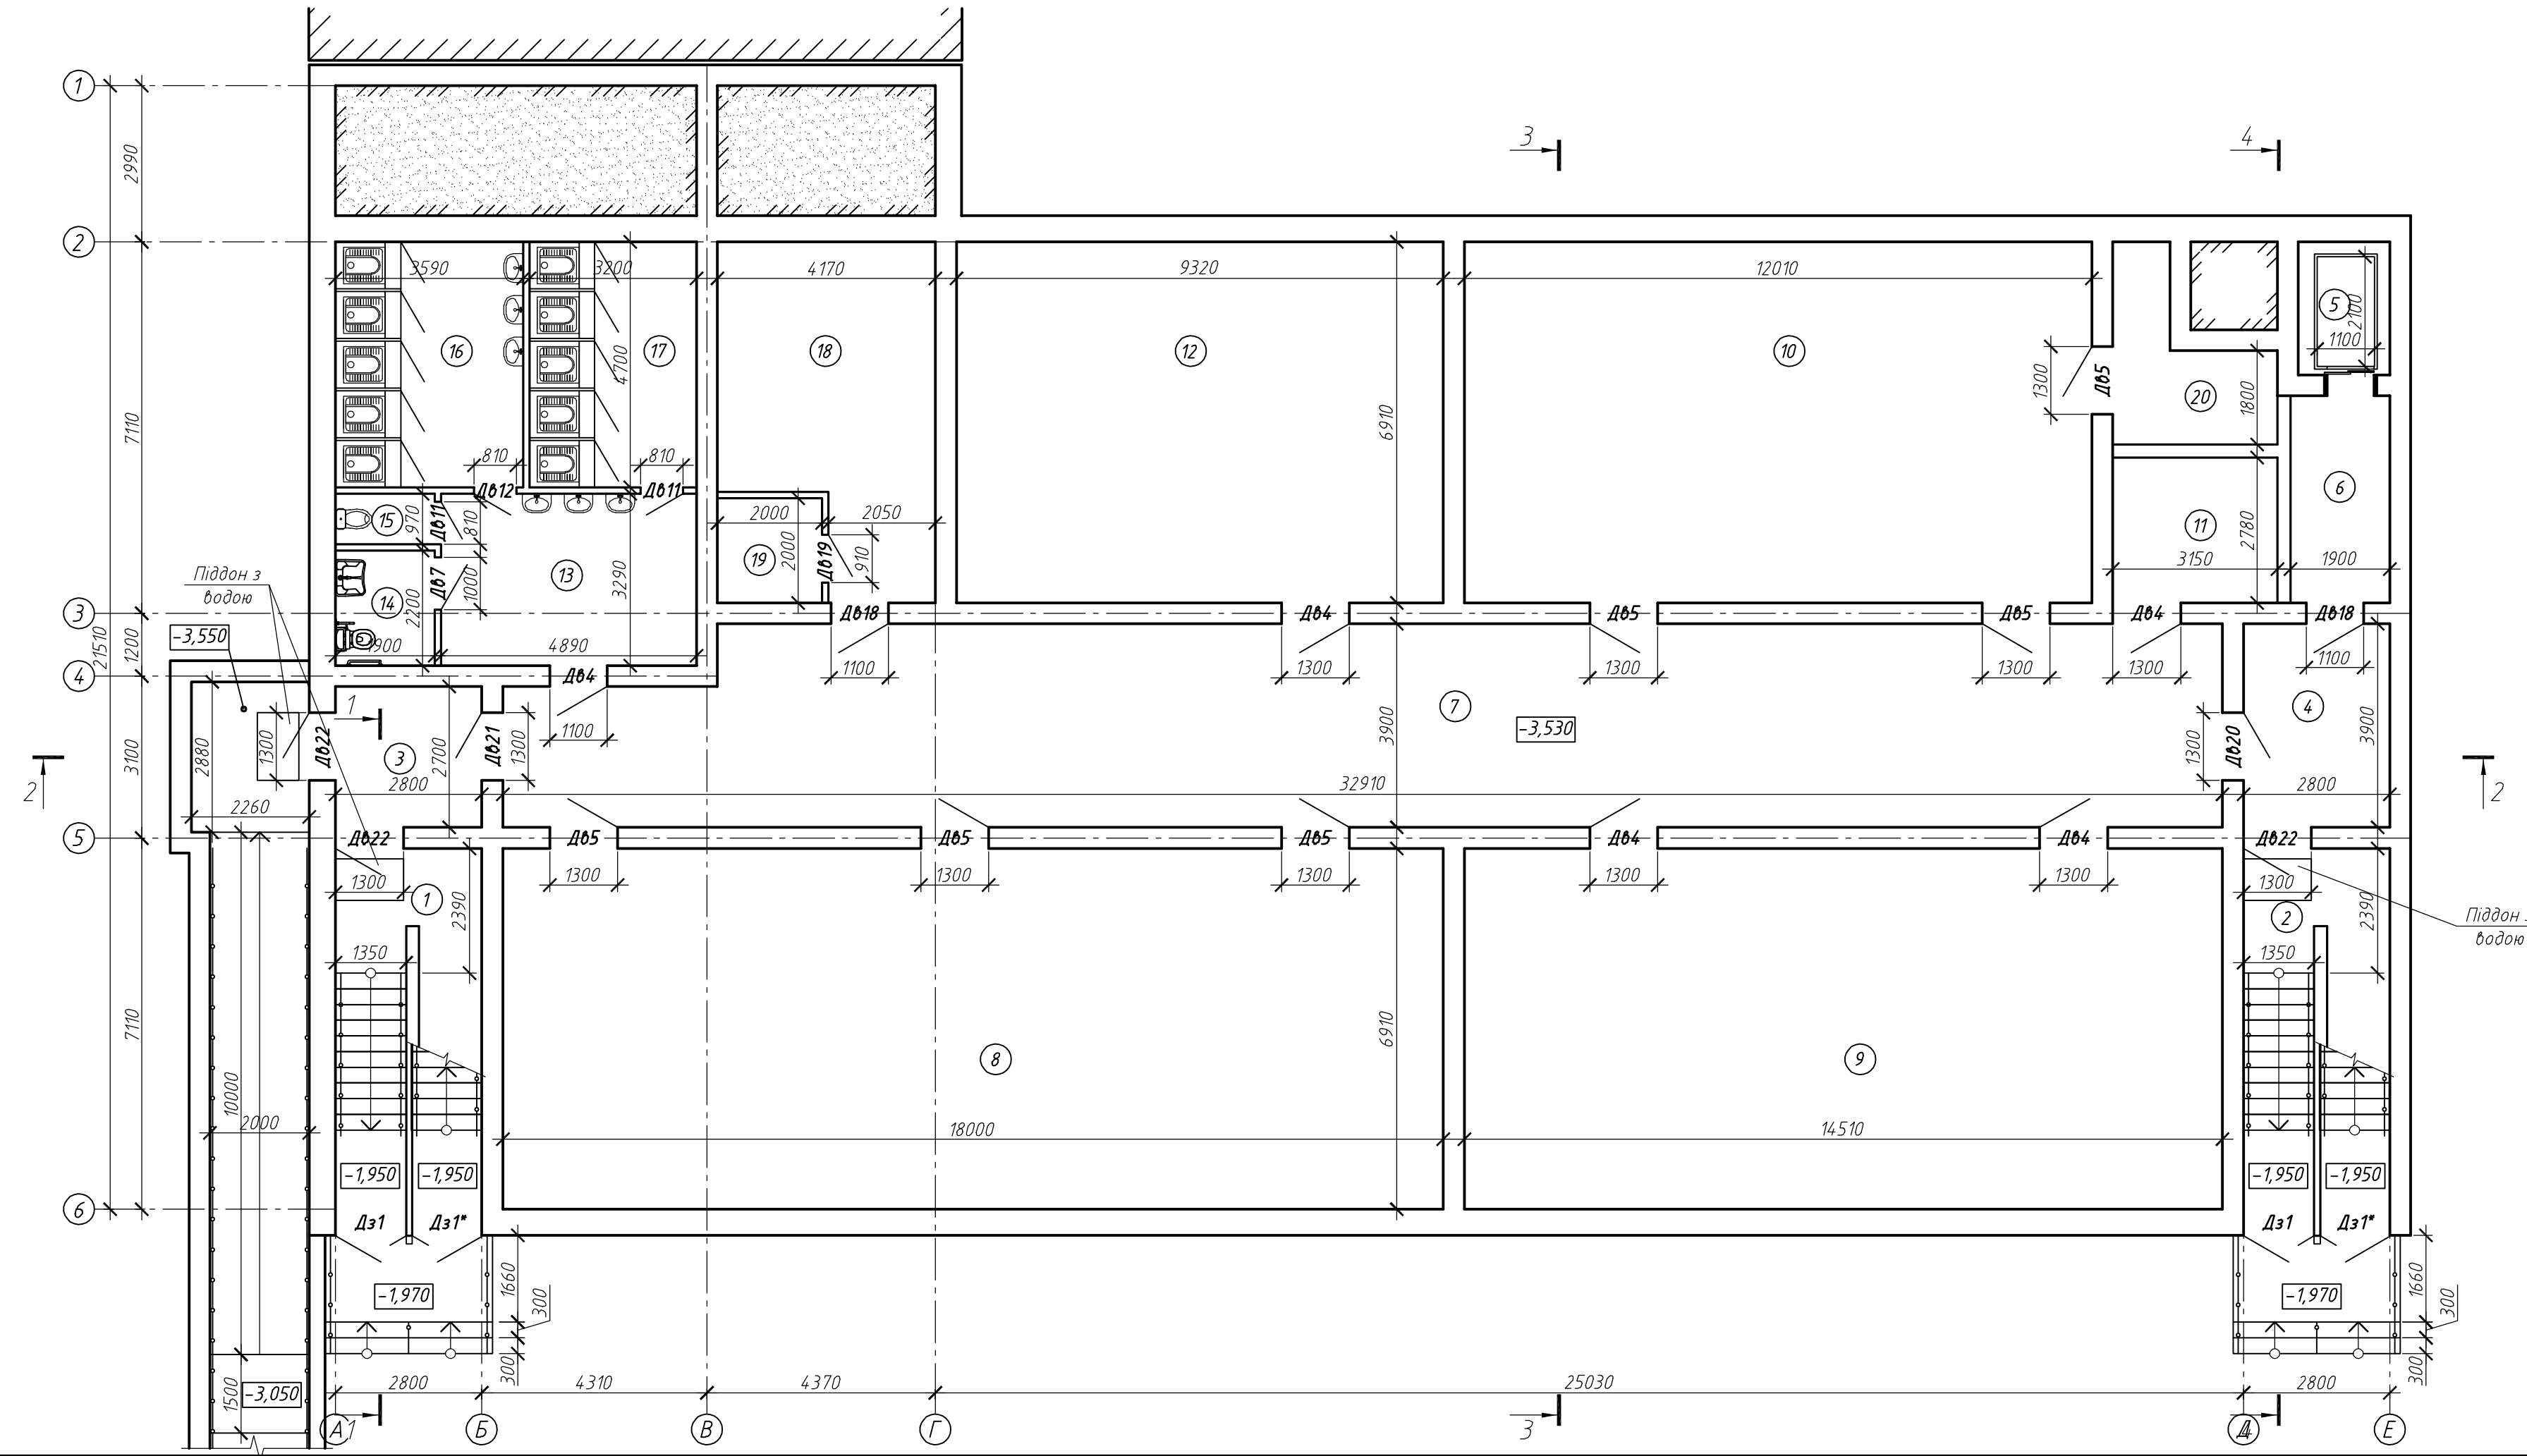


Експлікація приміщень поверху на позн.-3,530

Номер приміщ.	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення
1	Сходова клітка	19,30	
2	Сходова клітка	19,30	
3	Тамбур	7,50	
4	Тамбур	10,90	
5	Шахта ліфта	4,40	
6	Тамбур-шлюз	7,50	
7	Коридор	123,40	
8	Основне приміщення укриття	124,30	
9	Основне приміщення укриття / гардеробна	100,20	
10	Основне приміщення укриття	83,00	
11	Приміщення для організації харчування	8,80	
12	Основне приміщення укриття	64,40	
13	Умивальна	16,00	
14	Універсальна кабіна туалету для МГН	4,10	
15	Санвузол вчителів	4,50	
16	Санвузол для дівчат	16,80	
17	Санвузол для хлопців	15,00	
18	Вентиляційна камера	24,30	
19	Електрощитова	4,00	
20	Приміщення пункту керування	8,00	
	Загальна площа приміщень	665,70	

1. Розріз 1-1 дубиться на аркуші 5; розрізи 2-2, 3-3 – на аркуші 10; розріз 4-4 – на аркуші 11.
2. Експлікація підлог дубиться на аркуші 12.
3. Відомість опоядження приміщень дубиться на аркуші 14.
4. Специфікація елементів заповнення дверних прорізів дубиться на аркуші 16.
5. Площа приміщень наведена без урахування внутрішнього опоядження.
6. Для додаткового підвищення захисних властивостей зовнішньої стіни по осі 6 виконати обкладання мішками з піском із закріпленням.

						62-2023 – AP			
						Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				
ГП		Осіпов			-	Миколаївський ліцей №60	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевіриб		Осіпов			-		П	4	
Виконав		Смагін			-				
						План на позн.–3,530	ТОВ “КОНКОРД ПРОЕКТ”		
Н.контроль		Осіпов			-				

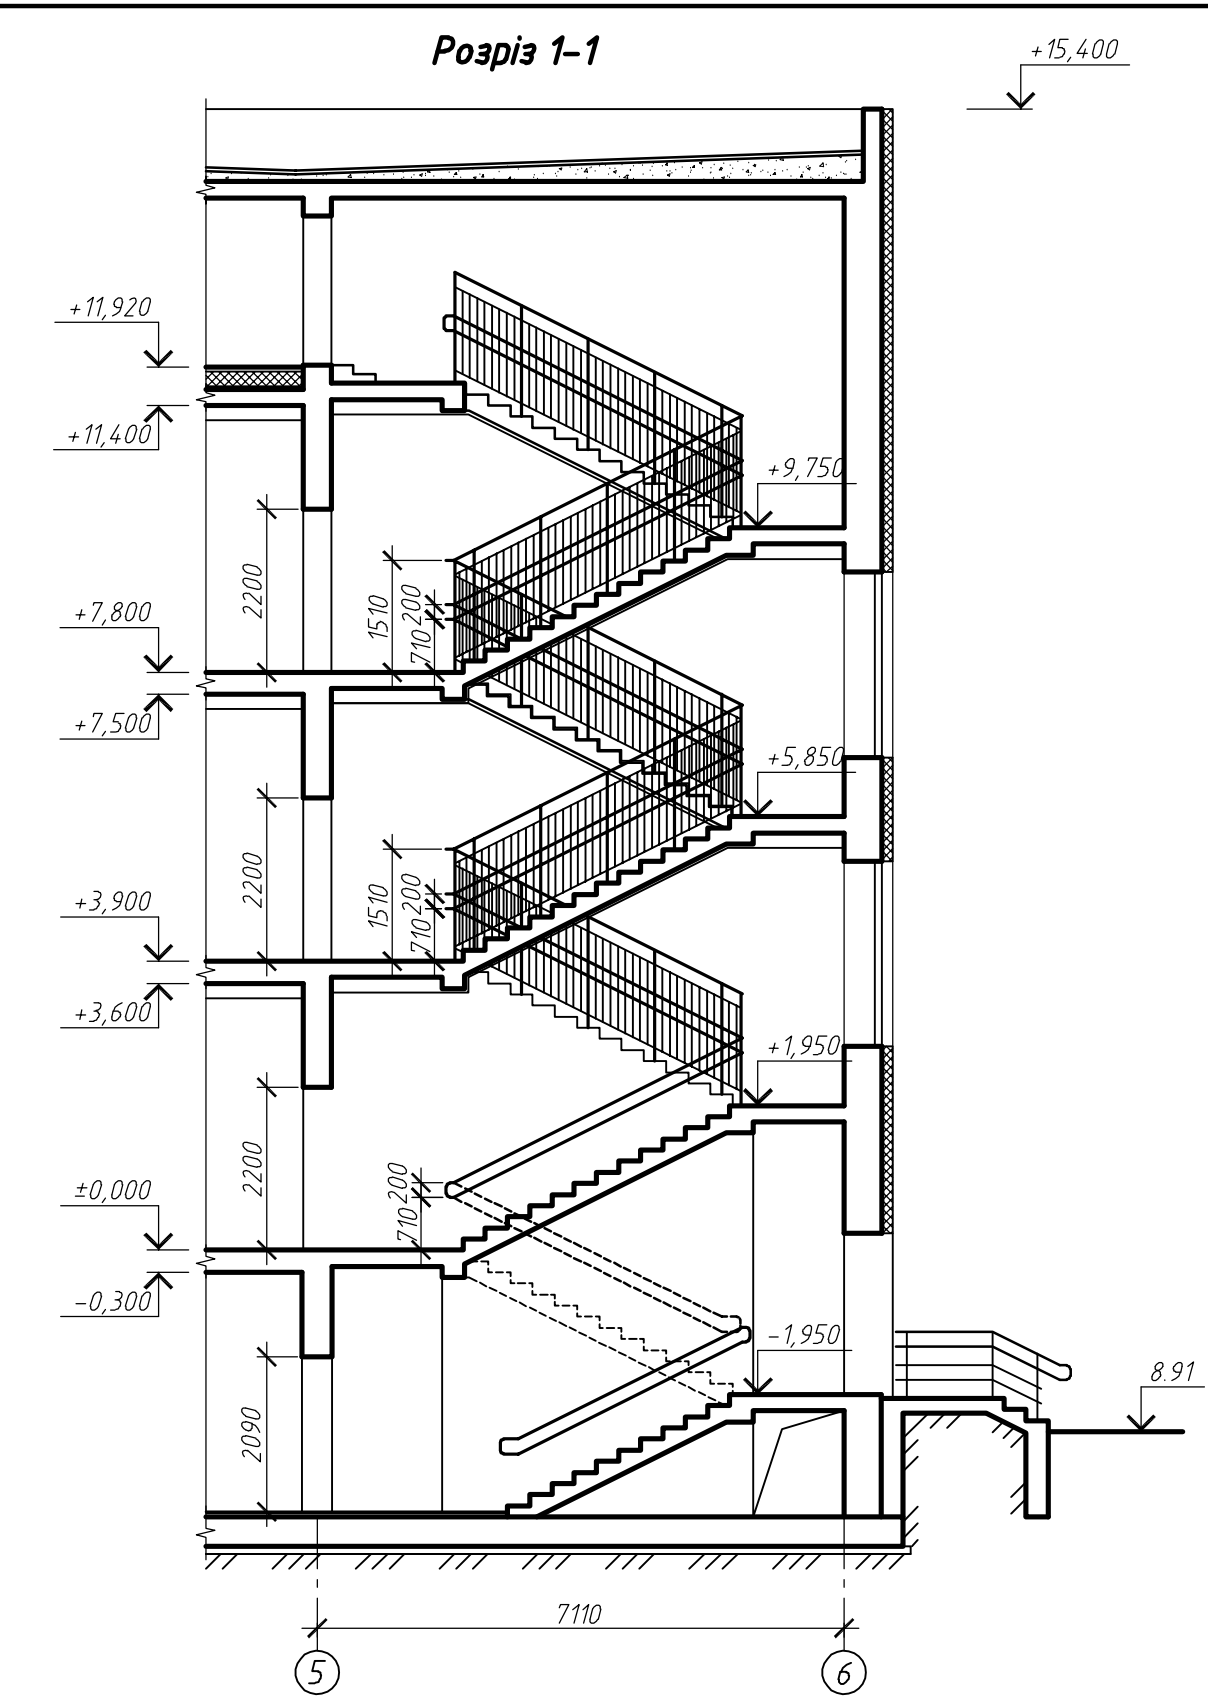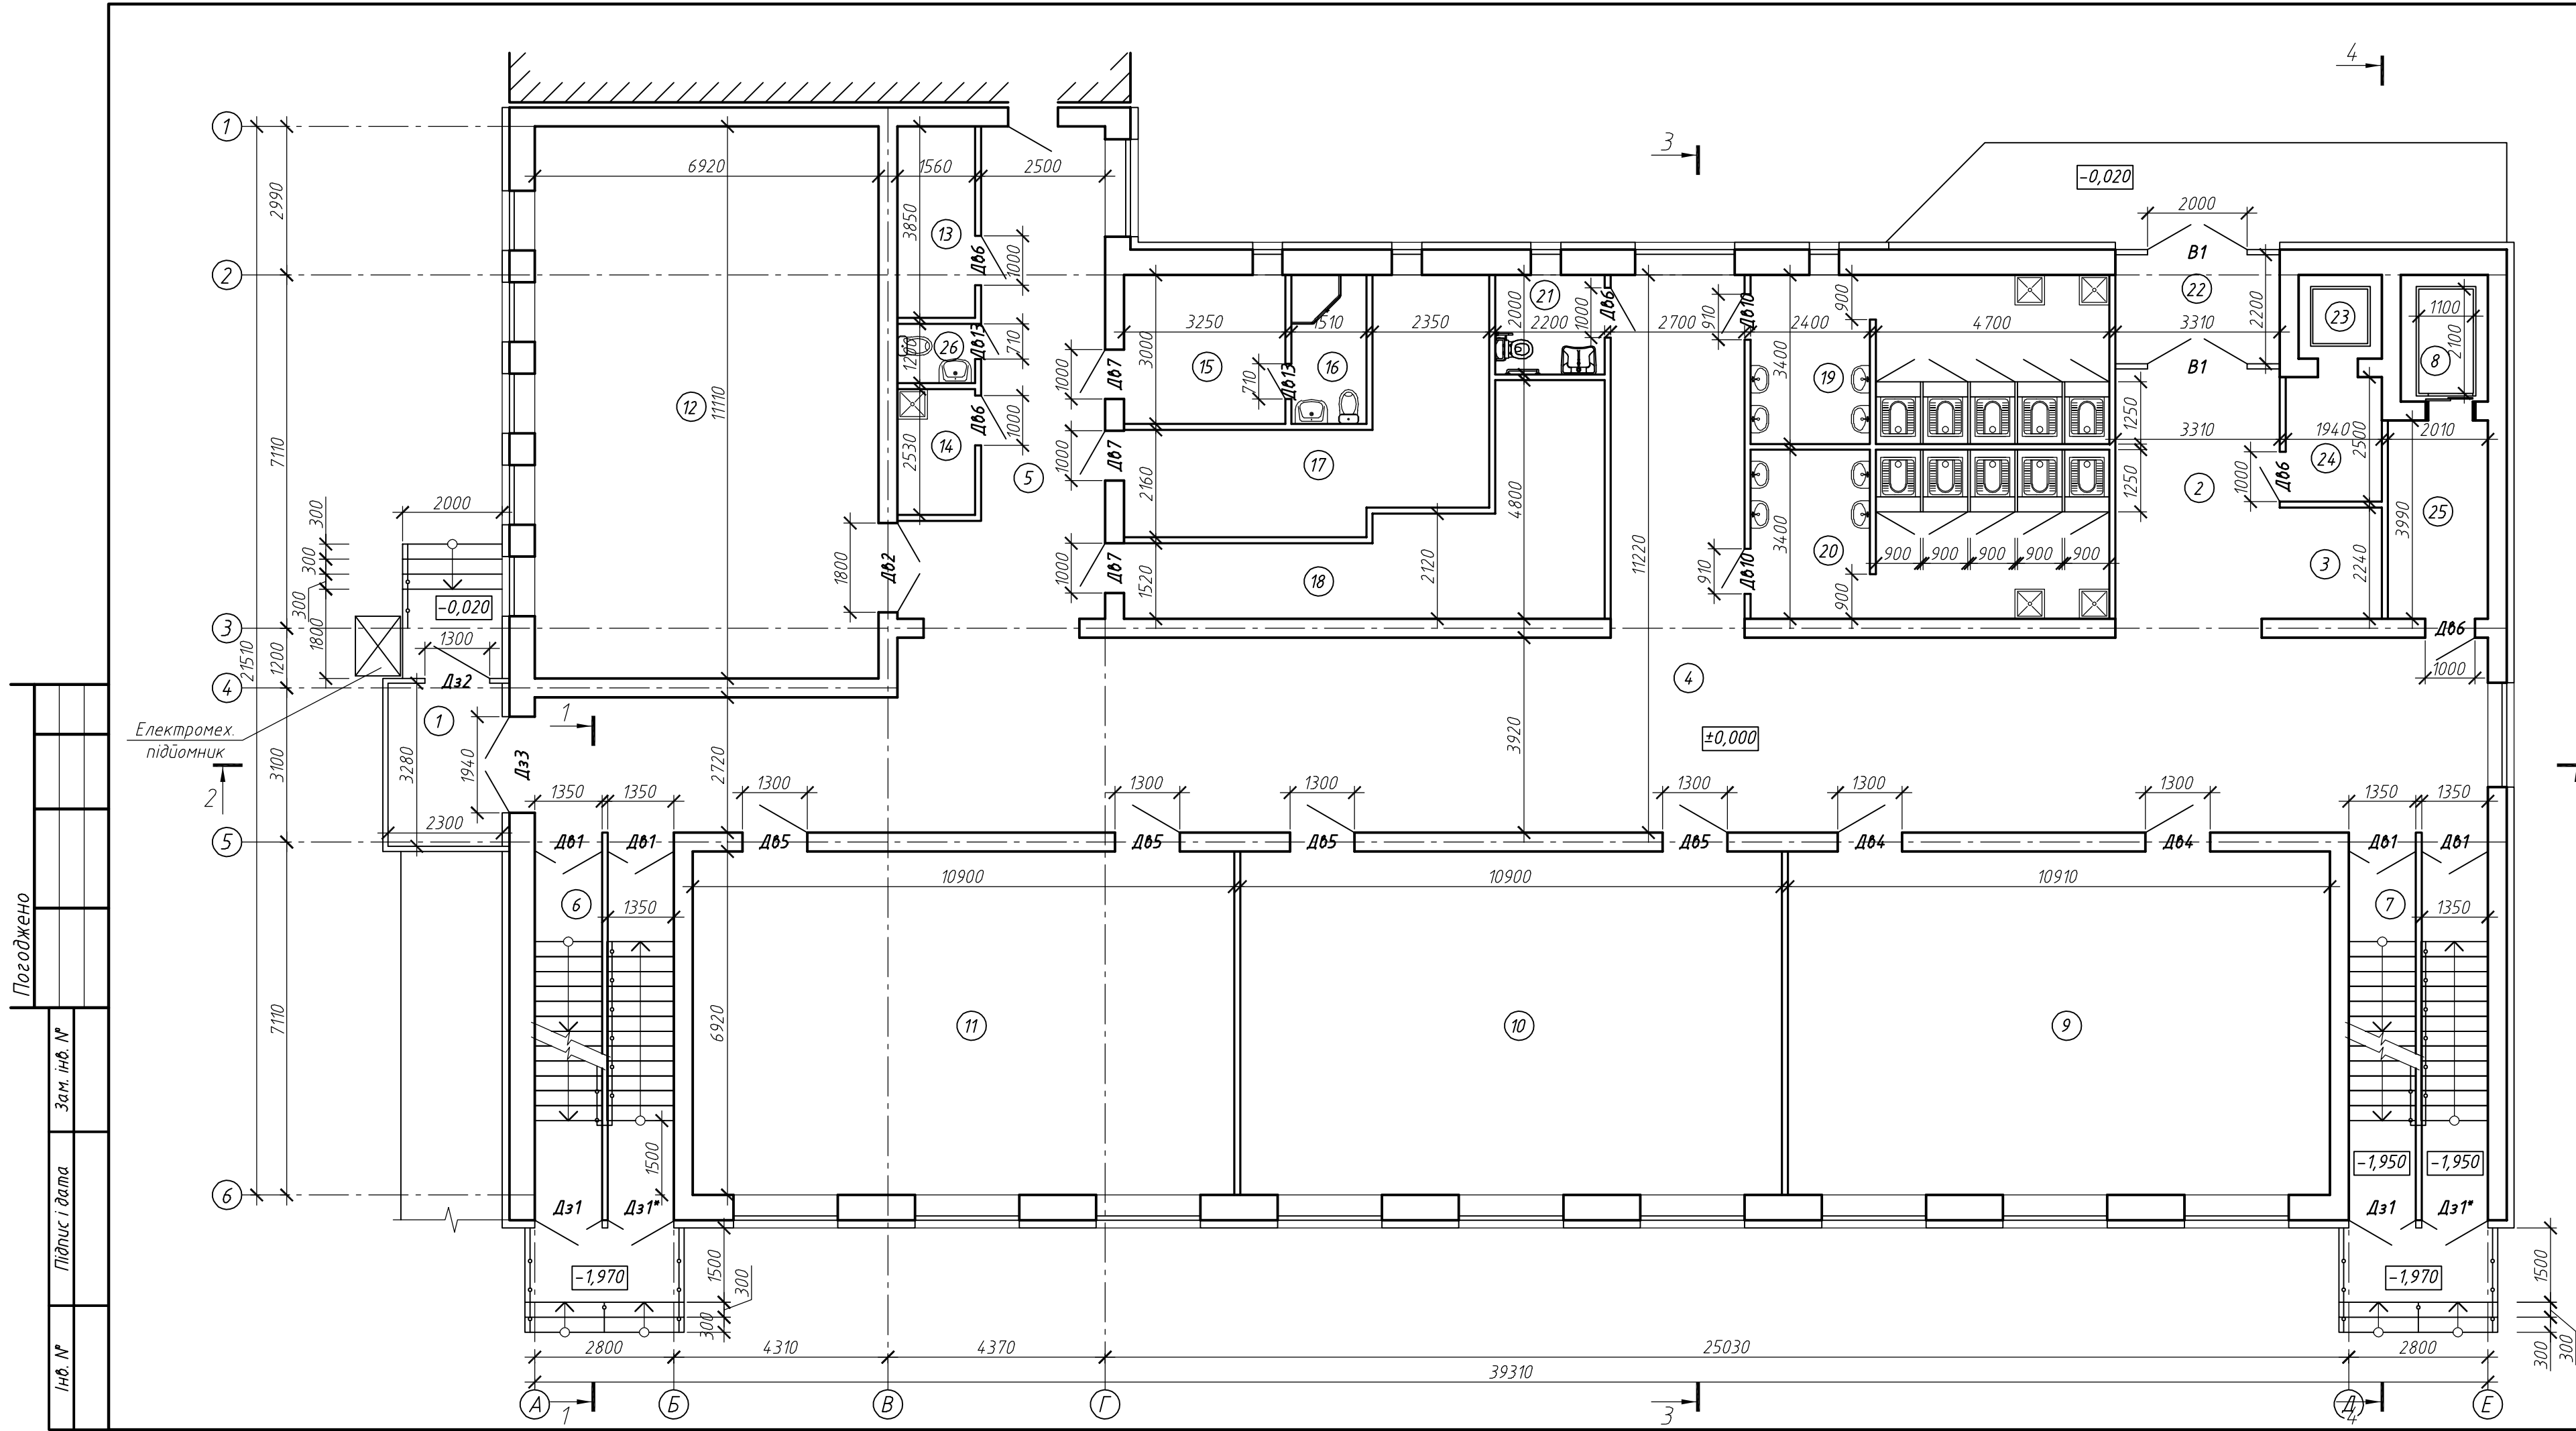


Експлікація приміщень поверху на позн.0,000

Номер приміщ.	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення
1	Вхідний тамбур	7,50	
2	Вестидюль	16,60	
3	Гардеробна перших класів	4,60	
4	Коридор	165,00	
5	Коридор	28,00	
6	Сходова клітка	19,30	
7	Сходова клітка	19,30	
8	Шахта ліфта	4,40	
9	Класне приміщення початкової школи	75,40	
10	Класне приміщення початкової школи	75,40	
11	Класне приміщення початкової школи	75,40	
12	Зал хореографії	76,80	
13	Інвентарна	6,00	
14	Приміщення прибирального інвентаря	3,90	
15	Кабінет вчителя фізичного виховання	9,70	
16	Санвузол вчителя фізичного виховання	4,50	
17	Роздягальня для хлопців	21,70	
18	Роздягальня для дівчат	23,40	
19	Санвузол для хлопців перших класів	24,00	
20	Санвузол для дівчат перших класів	24,00	
21	Універсальна кабіна туалету для МГН	4,40	
22	Вхідний тамбур	7,20	
23	Шахта ліфта	2,80	
24	Ліфтовий хол	4,80	
25	Ліфтовий хол	8,00	
26	Санвузол для вчителів	1,80	
Загальна площа приміщень		713,90	

1. Розрізи 2-2, 3-3 дивись на аркуші 10; розріз 4-4 - на аркуші 11.
2. Експлікацію підлог дивись на аркуші 12.
3. Відомість опорядження приміщень дивись на аркуші 14.
4. Специфікацію елементів заповнення дверних прорізів дивись на аркуші 16.
5. Площа приміщень наведена без урахування внутрішнього опорядження.

62-2023 - AP					
Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а					
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП	Осіпов				
Перевірю	Осіпов				
Виконав	Смагін				
Миколаївський ліцей №60				Стадія	Аркуш
				П	5
План на позн.±0,000. Розріз 1-1				ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"	
Н.контроль	Осіпов				

Погоджено	
Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

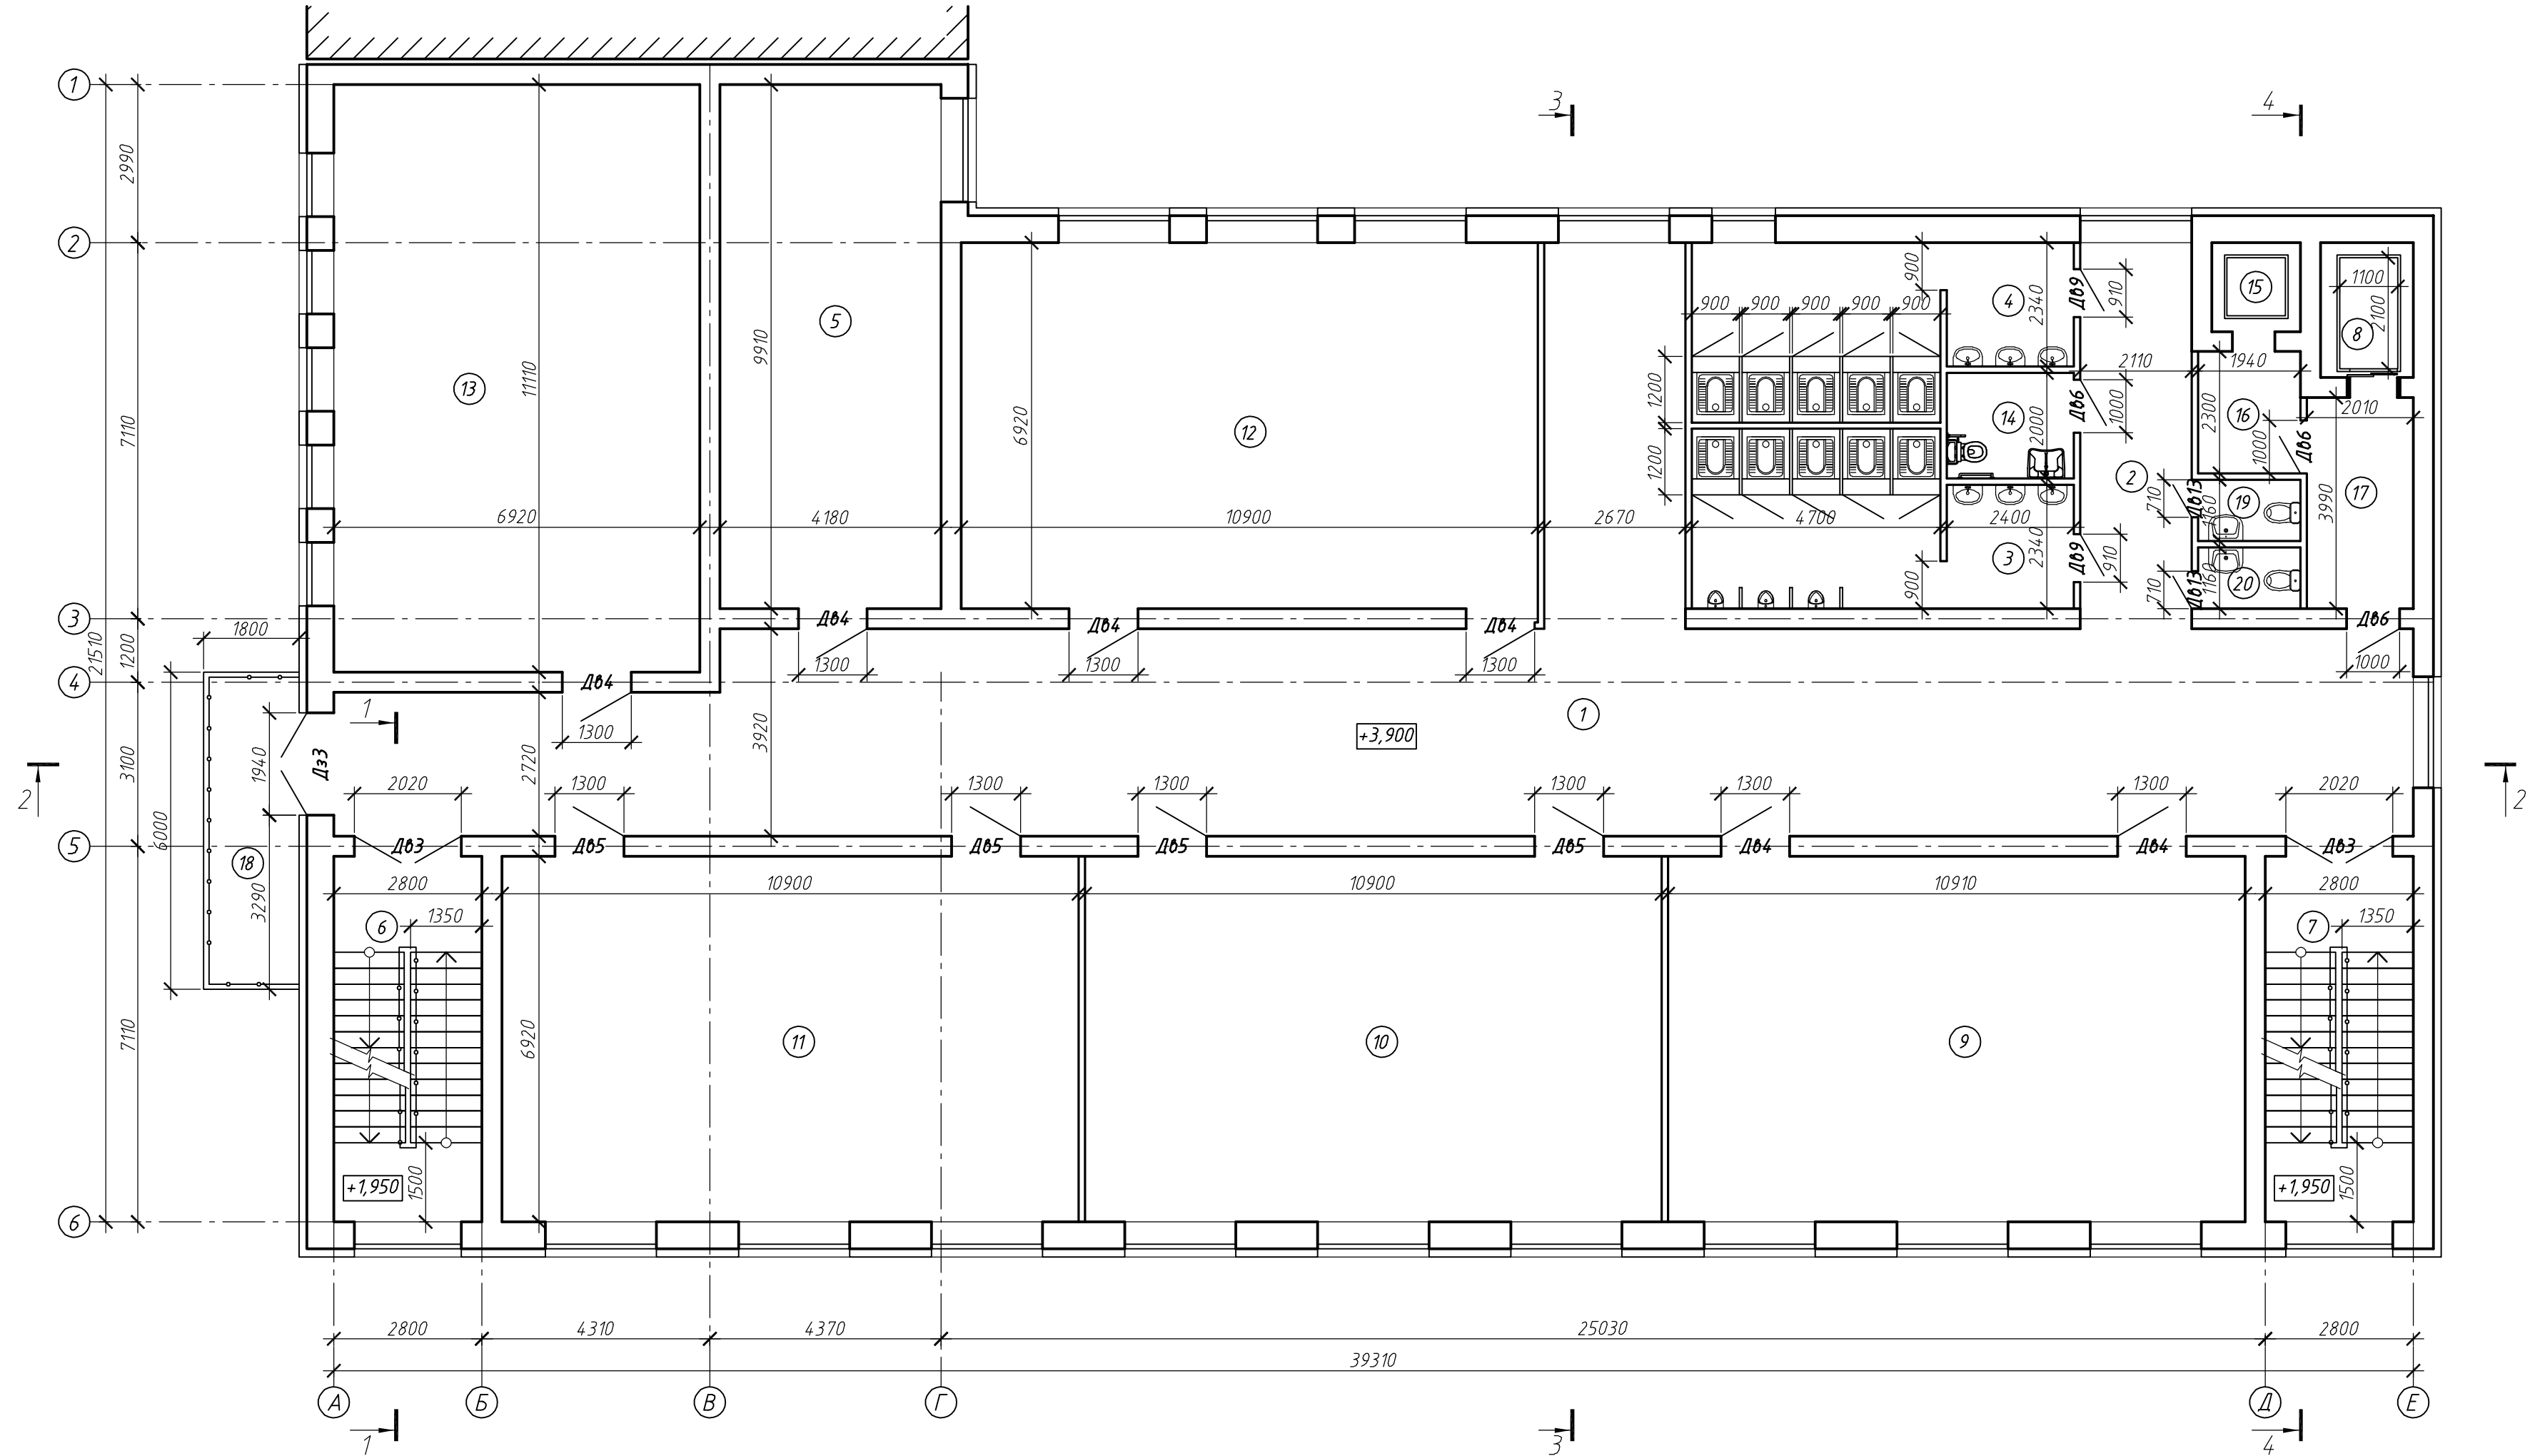


Експлікація приміщень поверху на позн.+3,900

Номер приміщ.	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення
1	Коридор	164,80	
2	Коридор	15,40	
3	Санвузол для хлопців	21,70	
4	Санвузол для дівчат	21,70	
5	Кабінет безпеки	41,40	
6	Сходова клітка	19,30	
7	Сходова клітка	19,30	
8	Шахта ліфта	4,40	
9	Класне приміщення початкової школи	75,40	
10	Класне приміщення початкової школи	75,40	
11	Класне приміщення початкової школи	75,40	
12	Класне приміщення початкової школи	75,40	
13	Класне приміщення початкової школи	76,80	
14	Універсальна кабіна туалету для МГН	4,80	
15	Шахта ліфта	2,80	
16	Ліфтовий хол	4,40	
17	Ліфтовий хол	8,00	
18	Балкон	10,80 (3,20)	
19	Санвузол для вчителів	2,20	
20	Санвузол для вчителів	2,20	
Загальна площа приміщень		714,00	

- Розріз 1-1 дивись на аркуші 5; розрізи 2-2, 3-3 – на аркуші 10; розріз 4-4 – на аркуші 11.
- Експлікацію підлог дивись на аркуші 13.
- Відомість опорядження приміщень дивись на аркуші 14.
- Специфікацію елементів заповнення дверних прорізів дивись на аркуші 16.
- Площа приміщень наведена без урахування внутрішнього опорядження.

						62-2023 – АР			
						Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Миколаївський ліцей №60	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Осіпов			-		П	6	
Перевірюв		Осіпов			-				
Виконав		Смагін			-				
						План на позн.+3,900	ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"		
Н.контроль		Осіпов			-				

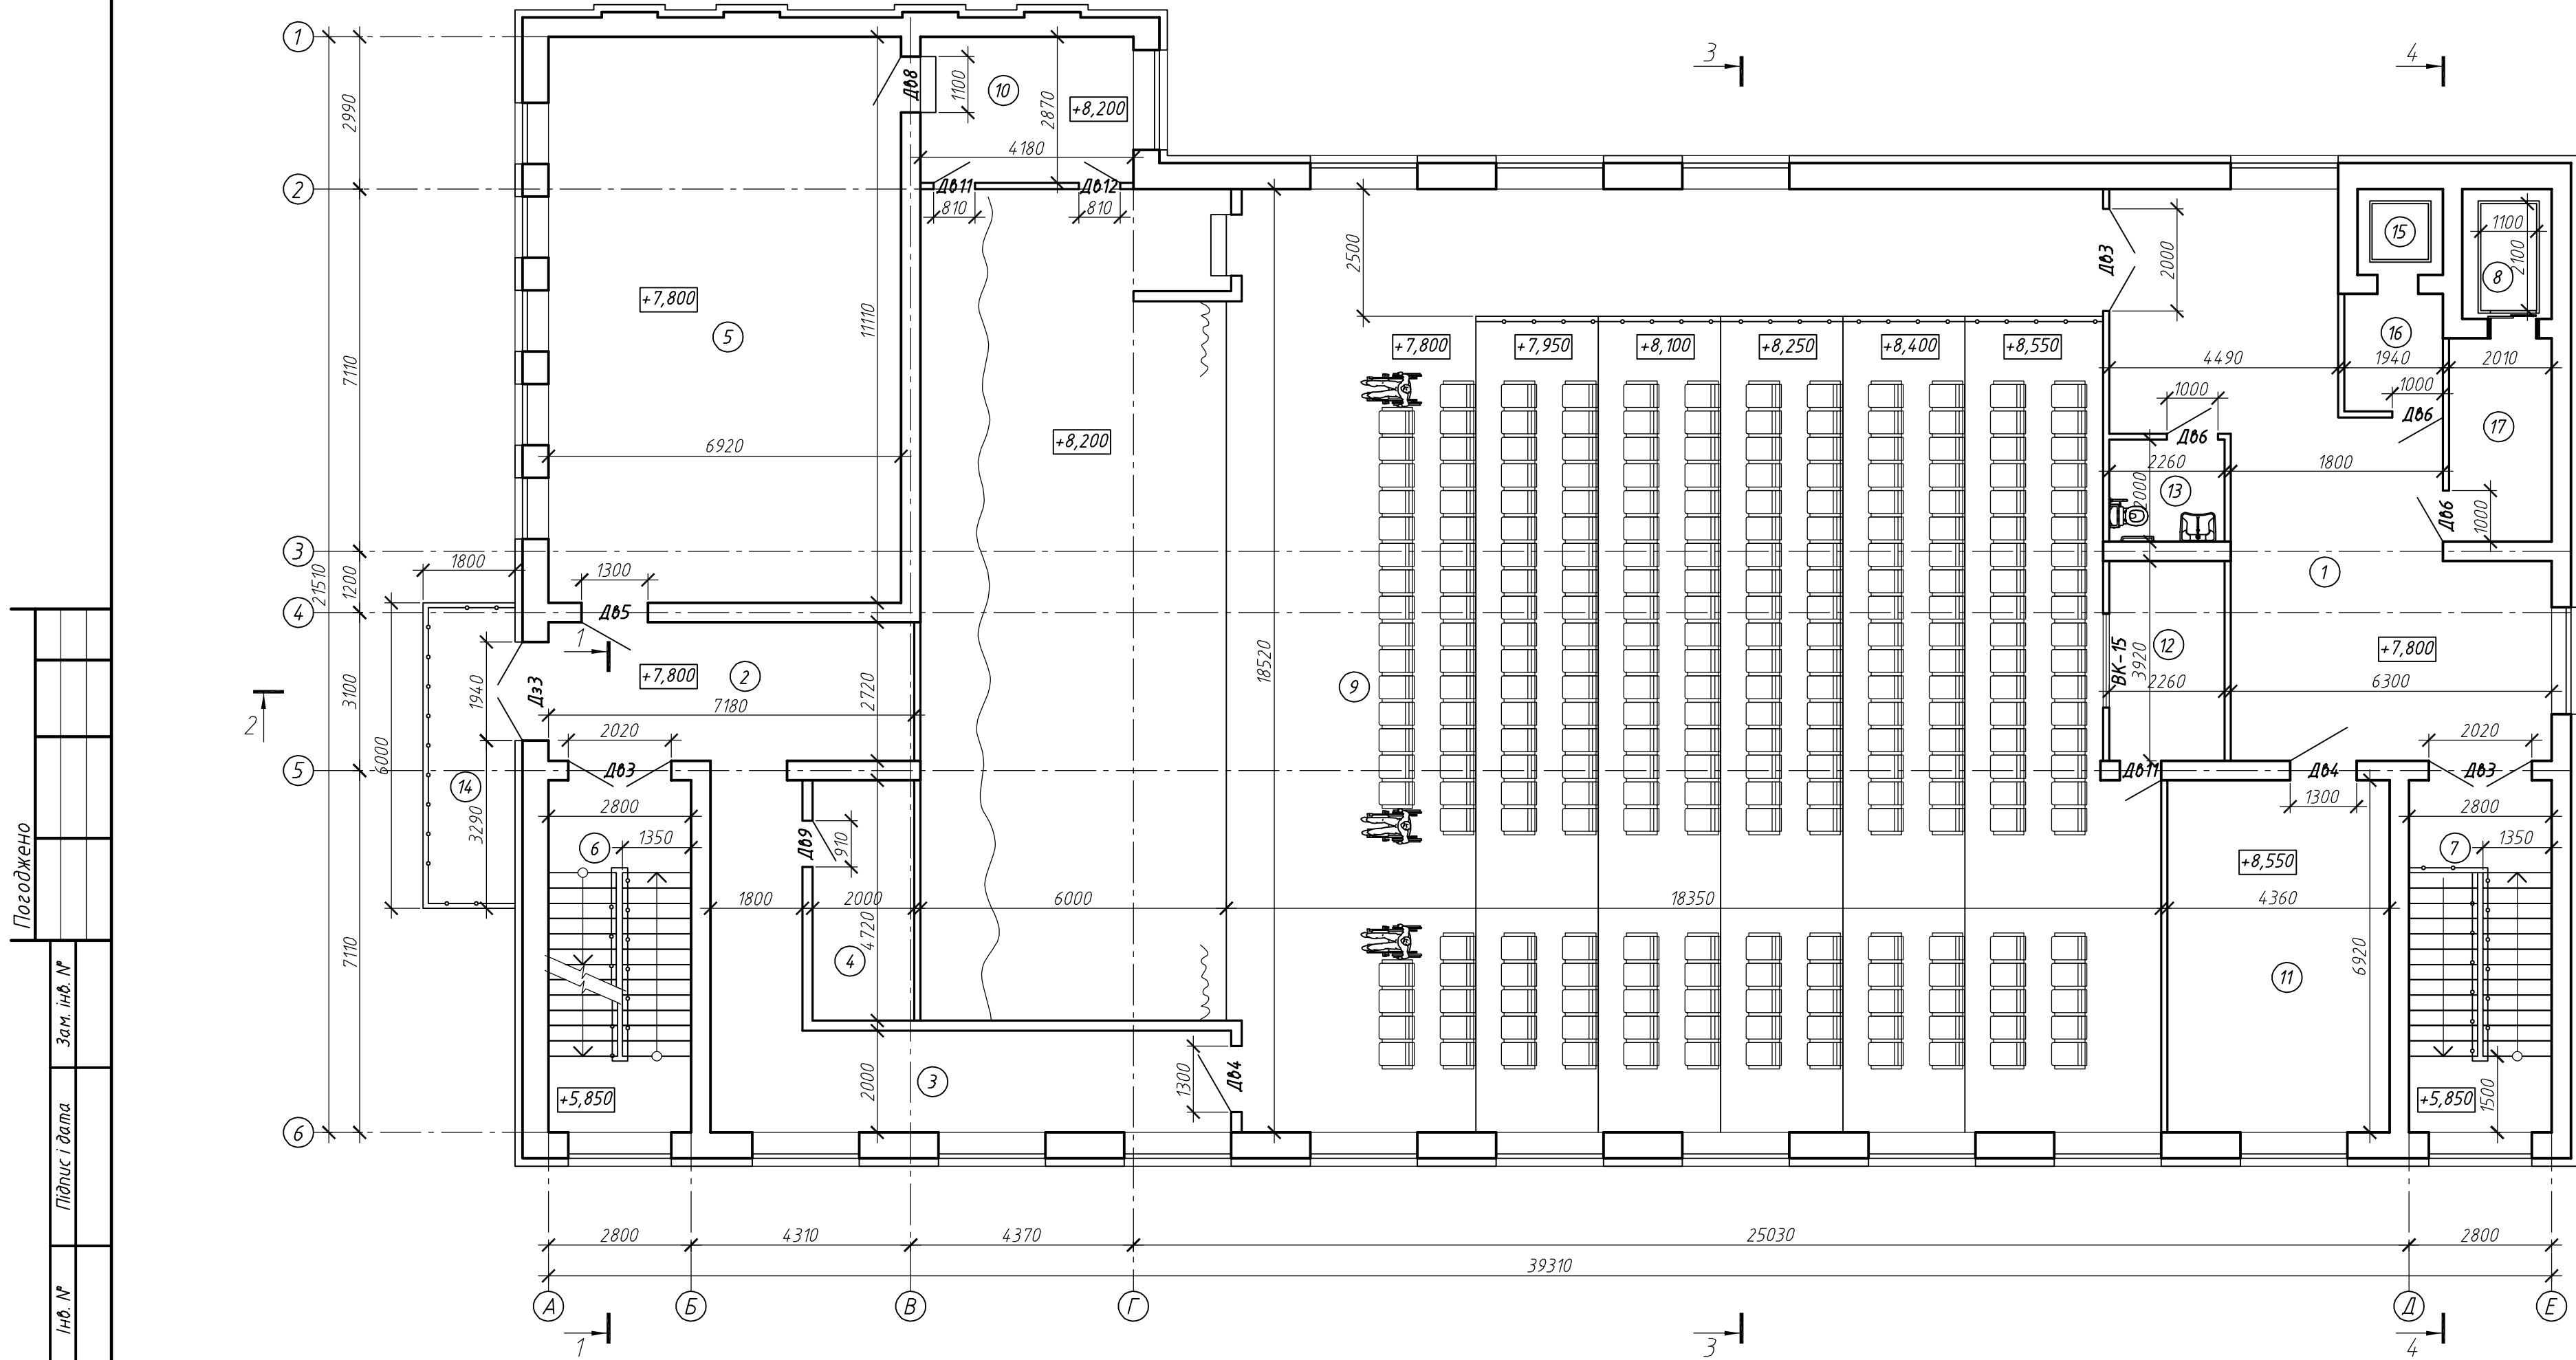


Експлікація приміщень поверху на позн.+7,800

Номер приміщ.	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення
1	Коридор	57,40	
2	Коридор	19,50	
3	Коридор	29,70	
4	Інвентарна	9,40	
5	Артистична, костюмерна	76,80	
6	Сходово-клітка	19,30	
7	Сходово-клітка	19,30	
8	Шахта ліфта	4,40	
9	Актова зала зі сценою	423,90	
10	Підсобне приміщення	12,00	
11	Ресурсна кімната	30,10	
12	Підсобне приміщення	8,80	
13	Універсальна кадіна туалету для МГН	4,50	
14	Балкон	10,80 (3,20)	
15	Шахта ліфта	2,80	
16	Ліфтовий хол	4,40	
17	Ліфтовий хол	8,00	
Загальна площа приміщень		733,50	


1. Розріз 1-1 дивись на аркуші 5; розрізи 2-2, 3-3 - на аркуші 10; розріз 4-4 - на аркуші 11.
2. Експлікацію підлог дивись на аркуші 13.
3. Відомість опорядження приміщень дивись на аркуші 14.
4. Специфікацію елементів заповнення дверних прорізів дивись на аркуші 16.
5. Площа приміщень наведена без урахування внутрішнього опорядження.

						62-2023 - АР			
						Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Миколаївський ліцей №60	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Осіпов			-		П	7	
Перевірюв		Осіпов			-				
Виконав		Смагін			-				
						План на позн.+7,800	ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"		
Н.контроль		Осіпов			-				




						62-2023 – AP			
						Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				
ГП		Осіпов			-	Миколаївський ліцей №60	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірю		Осіпов			-		П	8	
Виконав		Смагін			-				
						План горища	ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"		
Н.контроль		Осіпов			-				

Погоджено	
Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

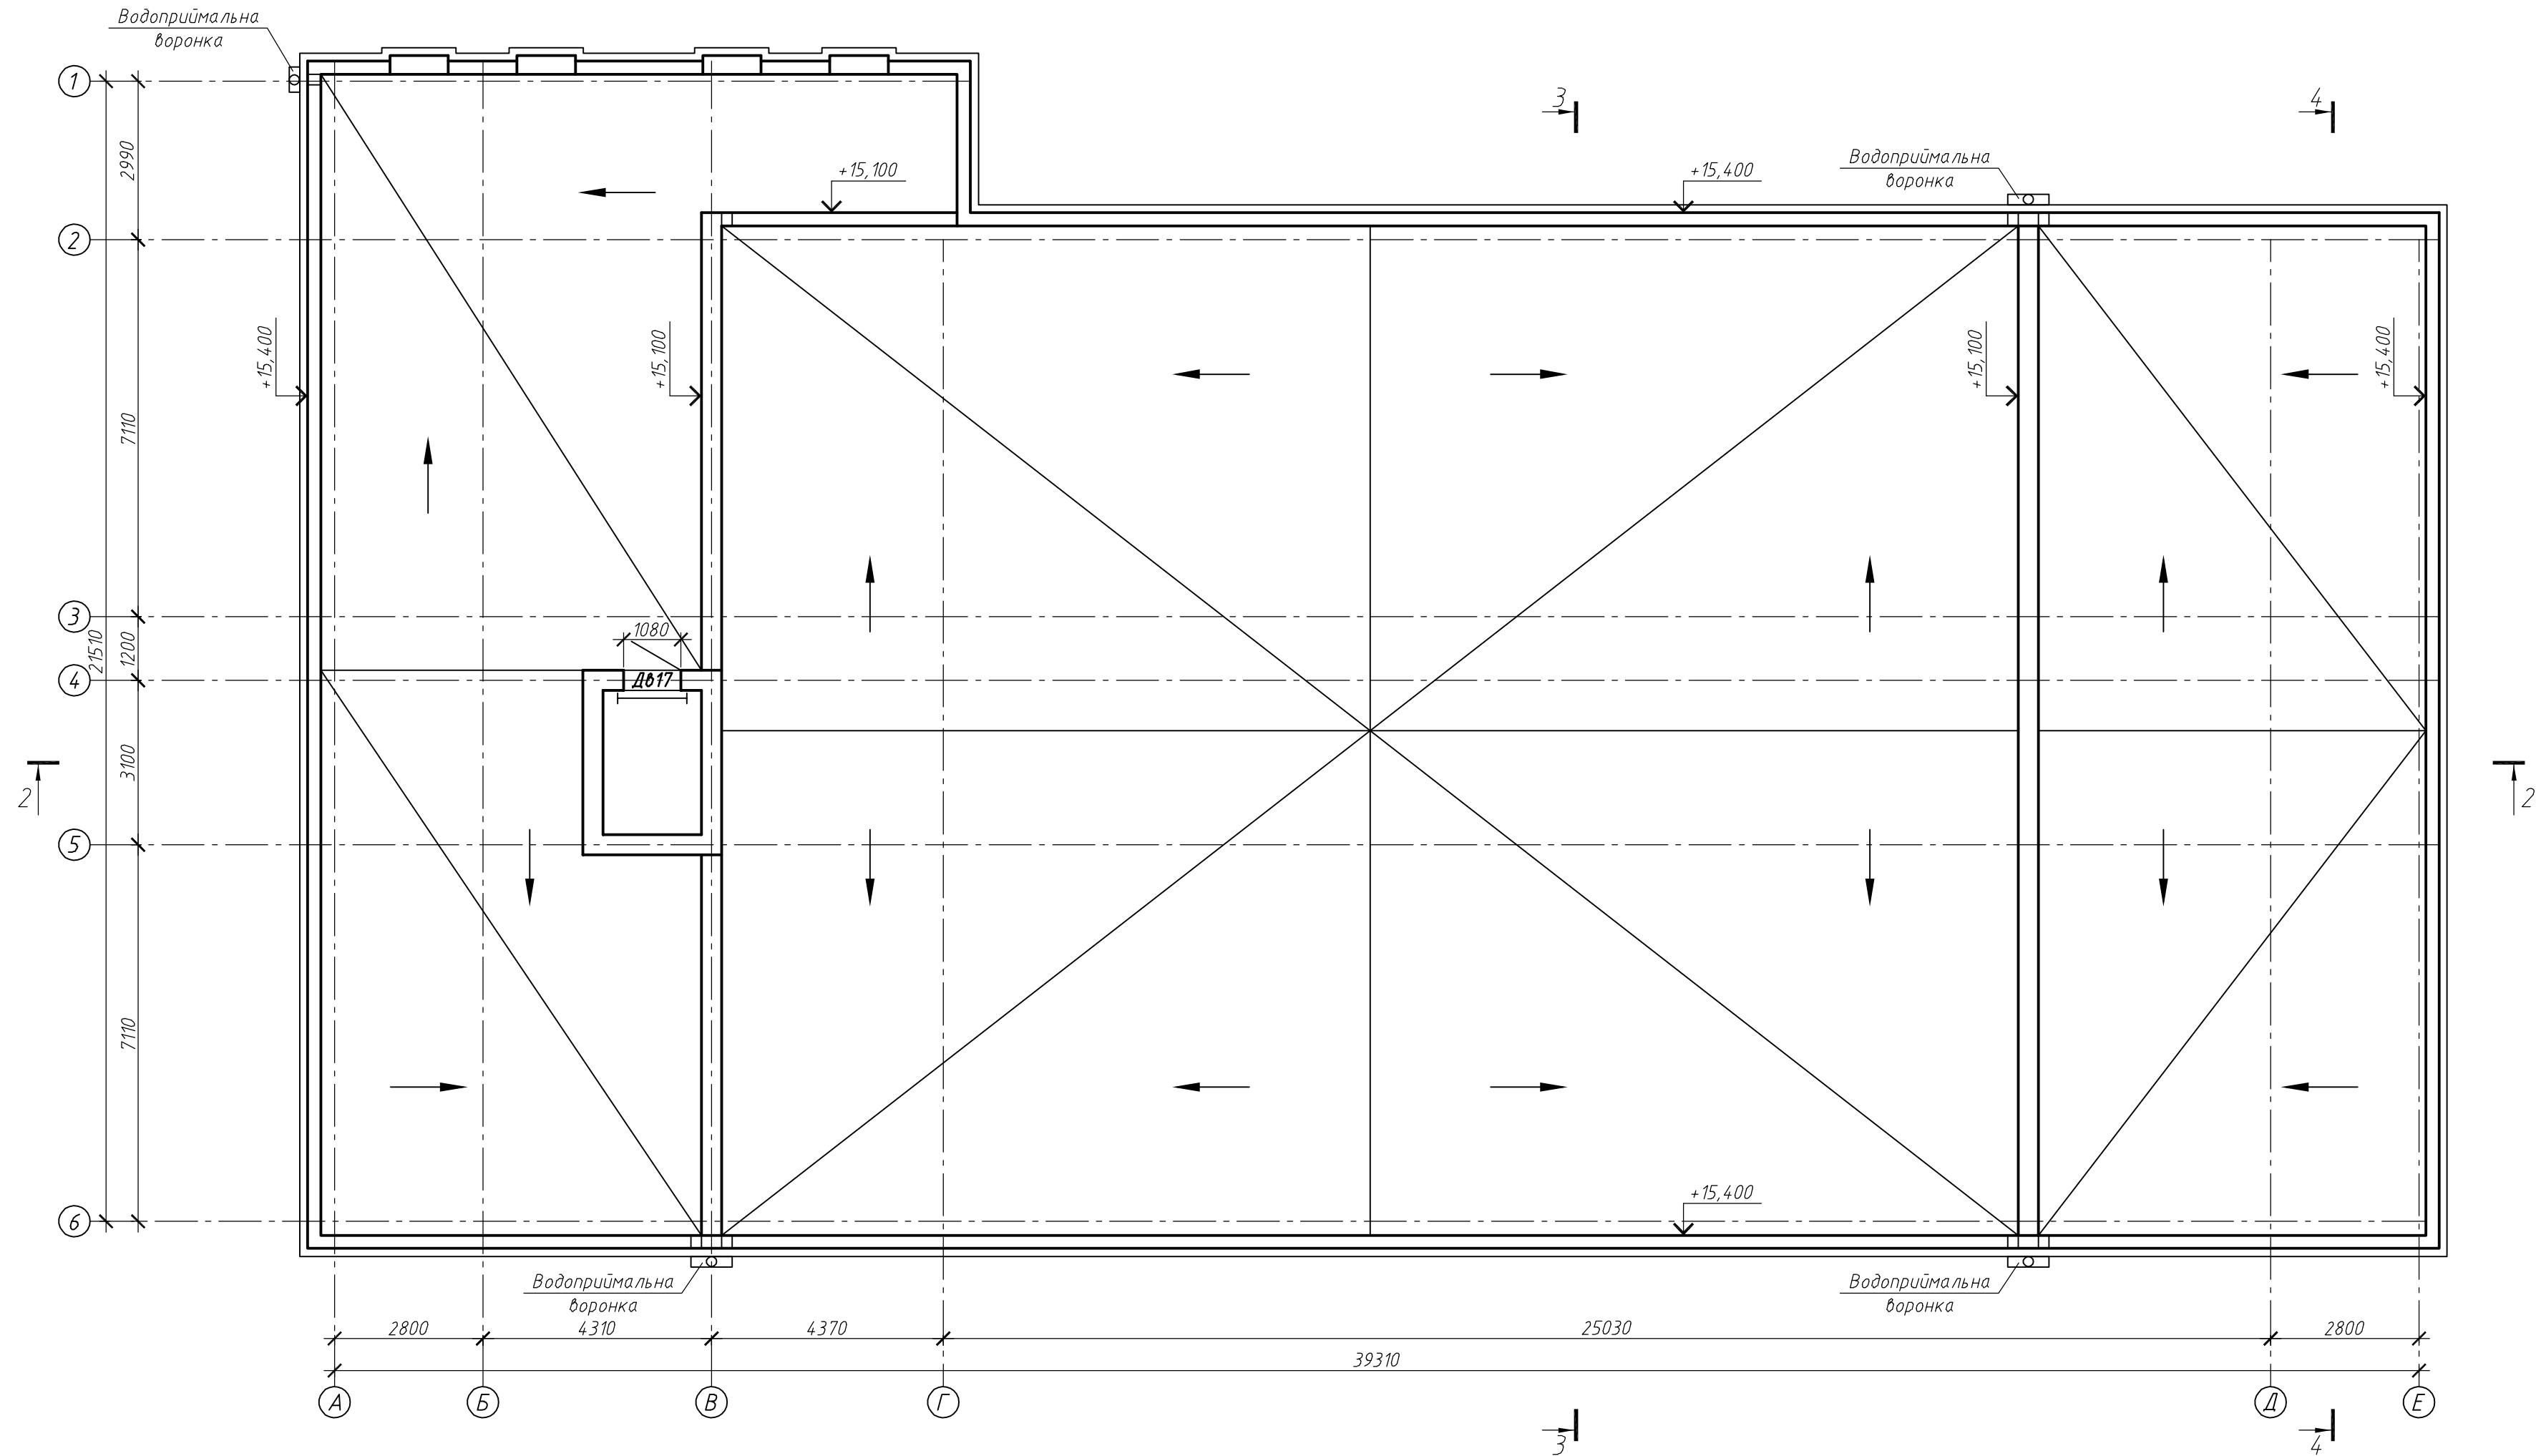


- 1. Розрізи 2-2, 3-3 дивись на аркуші 10; розріз 4-4 – на аркуші 11.
- 2. Дах запроєктовано плоский з ухилом 1° з покрівлю з ПВХ-мембрани.
- 3. Водовідведення з покрівлі – зовнішнє організоване з підгірдом водостоків.
- 4. Покриття парпетів – з листів оцинкованої покрівельної сталі з полімерним покриттям.




						62-2023 – АР			
						Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Миколаївський ліцей №60	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Осіпов			-		П	9	
Перевірю		Осіпов			-				
Виконав		Смагін			-	План покрівлі	ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"		
Н.контроль		Осіпов			-				



- +11,100






						62-2023 - АР			
						Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Осінов			-	Миколаївський ліцей №60			
Перевірюв		Осінов			-		П	10	
Виконав		Смагін			-				
						Розріз 2-2; 3-3	ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"		
Н.контроль		Осінов			-				

Експлікація підлог					
Номер приміщення	Тип підлоги	Схема підлоги або тип підлоги по серії	Дані елементів підлоги (найменування, товщина, основа та ін.), мм	Площа, м²	
Поверх на позн. -3,530					
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20	1		- Керамогранітна плитка на клеючому розчині "Ceresit CM11" із заповненням швів розчинною сумішшю "Ceresit CE33" -20мм; - Стяжка з цем.-піщан. розчину М150 -50мм; - Монолітна залізобетонна плита фундаменту по бетонній підготовці	619,6	
			Плінтус з керамогранітної плитки h=100 мм	- 353,0 м.п.	
13, 14, 15, 16, 17	2		- Керамогранітна плитка на клеючому розчині "Ceresit CM11" із заповненням швів розчинною сумішшю "Ceresit CE33" -20мм; - 2 шари гідроізоляційної мастики "Ceresit CL51" загальною товщиною 1мм; - Стяжка з цем.-піщан. розчину М150 -40мм; - Монолітна залізобетонна плита фундаменту по бетонній підготовці	59,3	
			Плінтус з керамогранітної плитки h=100 мм	- 63,2 м.п.	
1, 2 (сходові площадки і марші)	3		- Керамогранітна плитка на клеючому розчині "Ceresit CM11" із заповненням швів розчинною сумішшю "Ceresit CE33" -20мм; - залізобетонні сходові марші і площадки	40,0	
			Плінтус з керамогранітної плитки h=100 мм	- 50,0 м.п.	
Поверх на позн. ±0,000					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 22	4		- Керамогранітна плитка на клеючому розчині "Ceresit CM11" із заповненням швів розчинною сумішшю "Ceresit CE33" -20мм; - Стяжка з цем.-піщан. розчину М150 -60мм; - Монолітна залізобетонна плита -220мм	339,5	
			Плінтус з керамогранітної плитки h=100 мм	- 220,9 м.п.	
6, 7 (сходові площадки і марші)	3		- Керамогранітна плитка на клеючому розчині "Ceresit CM11" із заповненням швів розчинною сумішшю "Ceresit CE33" -20мм; - залізобетонні сходові марші і площадки	16,0	
			Плінтус з керамогранітної плитки h=100 мм	- 40,0 м.п.	

Ізгоджено






Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. №
-------------	---------------	--------

Експлікація підлог					13
Номер приміщення	Тип підлоги	Схема підлоги або тип підлоги по серії	Дані елементів підлоги (найменування, товщина, основа та ін.), мм	Площа, м²	
9, 10, 11	5		- Зносостійкий лінолеум ПВХ на теплозвуко-ізолюючій підоснові за ДСТУ Б В.2.7-20-95; - Стяжка з цем.-піщан. розчину М150 - 75 мм; - Монолітна залізобетонна плита -220мм	231,0	
			Плінтус пластиковий	- 114,0 м.п.	
12	6		- Спортивний лінолеум ПВХ на теплозвуко-ізолюючій підоснові за ДСТУ Б В.2.7-20-95; - Стяжка з цем.-піщан. розчину М150 - 75 мм; - Монолітна залізобетонна плита -220мм	78,0	
			Плінтус пластиковий	- 37,0 м.п.	
16, 19, 20, 21	7		- Керамогранітна плитка на клеючому розчині "Ceresit CM11" із заповненням швів розчинною сумішшю "Ceresit CE33" -20мм; - 2 шари гідроізоляційної мастики "Ceresit CL51" загальною товщиною 1 мм; - Стяжка з цем.-піщан. розчину М150 -60мм; - Монолітна залізобетонна плита -220мм Площа під підлоговими унітазами не врахована	48,0	



1. Даний аркуш дивись разом з аркушами 4, 5.
2. Підлоги та оздоблювальні роботи виконувати згідно вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 "Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд", СНиП 2.03.13-88 "Полы", ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 "Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей" після прокладання всіх комунікацій.
3. В процесі виконання опоряджувальних робіт площі стін, підлог, стель, вікон і дверей уточнити за місцем.

						62-2023 - АР				
						Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
ГІП		Осіпов			→	Миколаївський ліцей №60		Стадія	Аркуш	Аркуші
Перевірив		Осіпов			→			П	12	
Виконав		Смагін			→					
					→	Експлікація підлог		ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"		
Н.контроль		Осіпов			→					


Експлікація підлог

Номер приміщення	Тип підлоги	Схема підлоги або тип підлоги по серії	Дані елементів підлоги (найменування, товщина, основа та ін.), мм	Площа, м²
Поверх на позн. +3,900				
1, 2, 6, 7	4		- Керамогранітна плитка на клеючому розчині "Ceresit CM11" із заповненням швів розчинною сумішшю "Ceresit CE33" -20мм; - Стяжка з цем.-піщан. розчину М150 -60мм; - Залізобетонна плита перекриття -220мм	232,0
Плінтус з керамогранітної плитки h=100 мм				- 112,0 м.п.
3, 4	7		- Керамогранітна плитка на клеючому розчині "Ceresit CM11" із заповненням швів розчинною сумішшю "Ceresit CE33" -20мм; - 2 шари гідроізоляційної мастики "Ceresit CL51" загальною товщиною 1 мм; - Стяжка з цем.-піщан. розчину М150 -60мм; - Залізобетонна плита перекриття -220мм	40,0
Площа під підлоговими унітазами не врахована				
5, 9, 10, 11, 12, 13	5		- Зносостійкий лінолеум ПВХ на теплозвуко-ізолюючій підоснові за ДСТУ Б В.2.7-20-95; - Стяжка з цем.-піщан. розчину М150 - 75 мм; - Залізобетонна плита перекриття - 220 мм	427,0
Плінтус пластиковий				- 214,0 м.п.
6, 7 (сходові площадки і марші)	3		- Керамогранітна плитка на клеючому розчині "Ceresit CM11" із заповненням швів розчинною сумішшю "Ceresit CE33" -20мм; - залізобетонні сходові марші і площадки	34,0
Плінтус з керамогранітної плитки h=100 мм				- 40,0 м.п.
Поверх на позн. +7,800				
1, 2, 3, 4, 6, 7,	4		- Керамогранітна плитка на клеючому розчині "Ceresit CM11" із заповненням швів розчинною сумішшю "Ceresit CE33" -20мм; - Стяжка з цем.-піщан. розчину М150 -60мм; - Залізобетонна плита перекриття -220мм	161,0
Плінтус з керамогранітної плитки h=100 мм				- 107,0 м.п.

Експлікація підлог

Номер приміщення	Тип підлоги	Схема підлоги або тип підлоги по серії	Дані елементів підлоги (найменування, товщина, основа та ін.), мм	Площа, м²
6, 7 (сходові площадки і марші)	3		- Керамогранітна плитка на клеючому розчині "Ceresit CM11" із заповненням швів розчинною сумішшю "Ceresit CE33" -20мм; - залізобетонні сходові марші і площадки	16,0
Плінтус з керамогранітної плитки h=100 мм				- 27,0 м.п.
5, 9	5		- Зносостійкий лінолеум ПВХ на теплозвуко-ізолюючій підоснові за ДСТУ Б В.2.7-20-95; - Стяжка з цем.-піщан. розчину М150 - 75 мм; - Залізобетонна плита перекриття - 220 мм	203,0
Плінтус пластиковий				- 37,0 м.п.
9 (сцена, апарель), 10, 11, 12	8		- Зносостійкий лінолеум ПВХ на теплозвуко-ізолюючій підоснові за ДСТУ Б В.2.7-20-95; - Плита OSB-3 - 20 мм; - Дерев'яний настил конструкції підлоги (сцени, апарелі)	362,0
Плінтус пластиковий				- 48,0 м.п.

1. Даний аркуш дивись разом з аркушами 6, 7.
2. Підлоги та оздоблювальні роботи виконувати згідно вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 "Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд", СНиП 2.03.13-88 "Полы", ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 "Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей" після прокладання всіх комунікацій.
3. В процесі виконання опоряджувальних робіт площі стін, підлог, стель, вікон і дверей уточнити за місцем.

						62-2023 – АР				
						Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Миколаївський ліцей №60		Стадія	Аркуш	Аркуші
ГІП		Осіпов						П	13	
Перевіри		Осіпов								
Виконав		Смагін								
						Експлікація підлог		ТОВ “КОНКОРД ПРОЕКТ”		
Н.контроль		Осіпов								

Відомість опорядження приміщень

Найменування або номер приміщення	Вид опорядження елементів інтер'єру						Примітка
	Стеля	Площа, м²	Стіни та перегородки	Площа, м²	Низ стін і перегородок	Площа, м²	
Повверх на позн.+7,800							
2, 3, 6, 7	ГКЛ по металевому каркасу (система П113 "КНАУФ"), глибокопроникна ґрунтовка (ДСТУ Б В.2.7-233:2010), гіпсова шпаклівка за 2 рази, фарбування водно-дисперсійною фарбою (ДСТУ EN 1062-1:2012) за 2 рази	82,0	Поліпшена штукатурка, глибокопроникна ґрунтовка (ДСТУ Б В.2.7-233:2010), гіпсова шпаклівка за 2 рази, декоративна рельєфна штукатурка, фарбування водно-дисперсійною фарбою (ДСТУ EN 1062-1:2012) за 2 рази	325,0	—	-	
9	ГКЛ по металевому каркасу (система П113 "КНАУФ"), глибокопроникна ґрунтовка (ДСТУ Б В.2.7-233:2010), гіпсова шпаклівка за 2 рази, фарбування водно-дисперсійною фарбою (ДСТУ EN 1062-1:2012) за 2 рази	424,0	Гіпсові 3-д панелі, фарбування водно-дисперсійною фарбою (ДСТУ EN 1062-1:2012) за 2 рази	300,0	—	-	
1, 4, 5, 10, 11, 12	Підвісна стеля типу "Армстронг"	220,0	Поліпшена штукатурка, глибокопроникна ґрунтовка (ДСТУ Б В.2.7-233:2010), гіпсова шпаклівка за 2 рази, декоративна рельєфна штукатурка, фарбування водно-дисперсійною фарбою (ДСТУ EN 1062-1:2012) за 2 рази	460,0	—	-	

110200ЖЕНО

Зам. інв. №


Підпис і дата

інв. №

						62-2023 – АР			
						Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Миколаївський ліцей №60	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Осіпов					П	15	
Перевірів		Осіпов							
Виконав		Смагін				Відомість опорядження приміщень	ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"		
Н.контроль		Осіпов							

Схеми заповнення дверних прорізів
















Специфікація елементів заповнення дверних прорізів

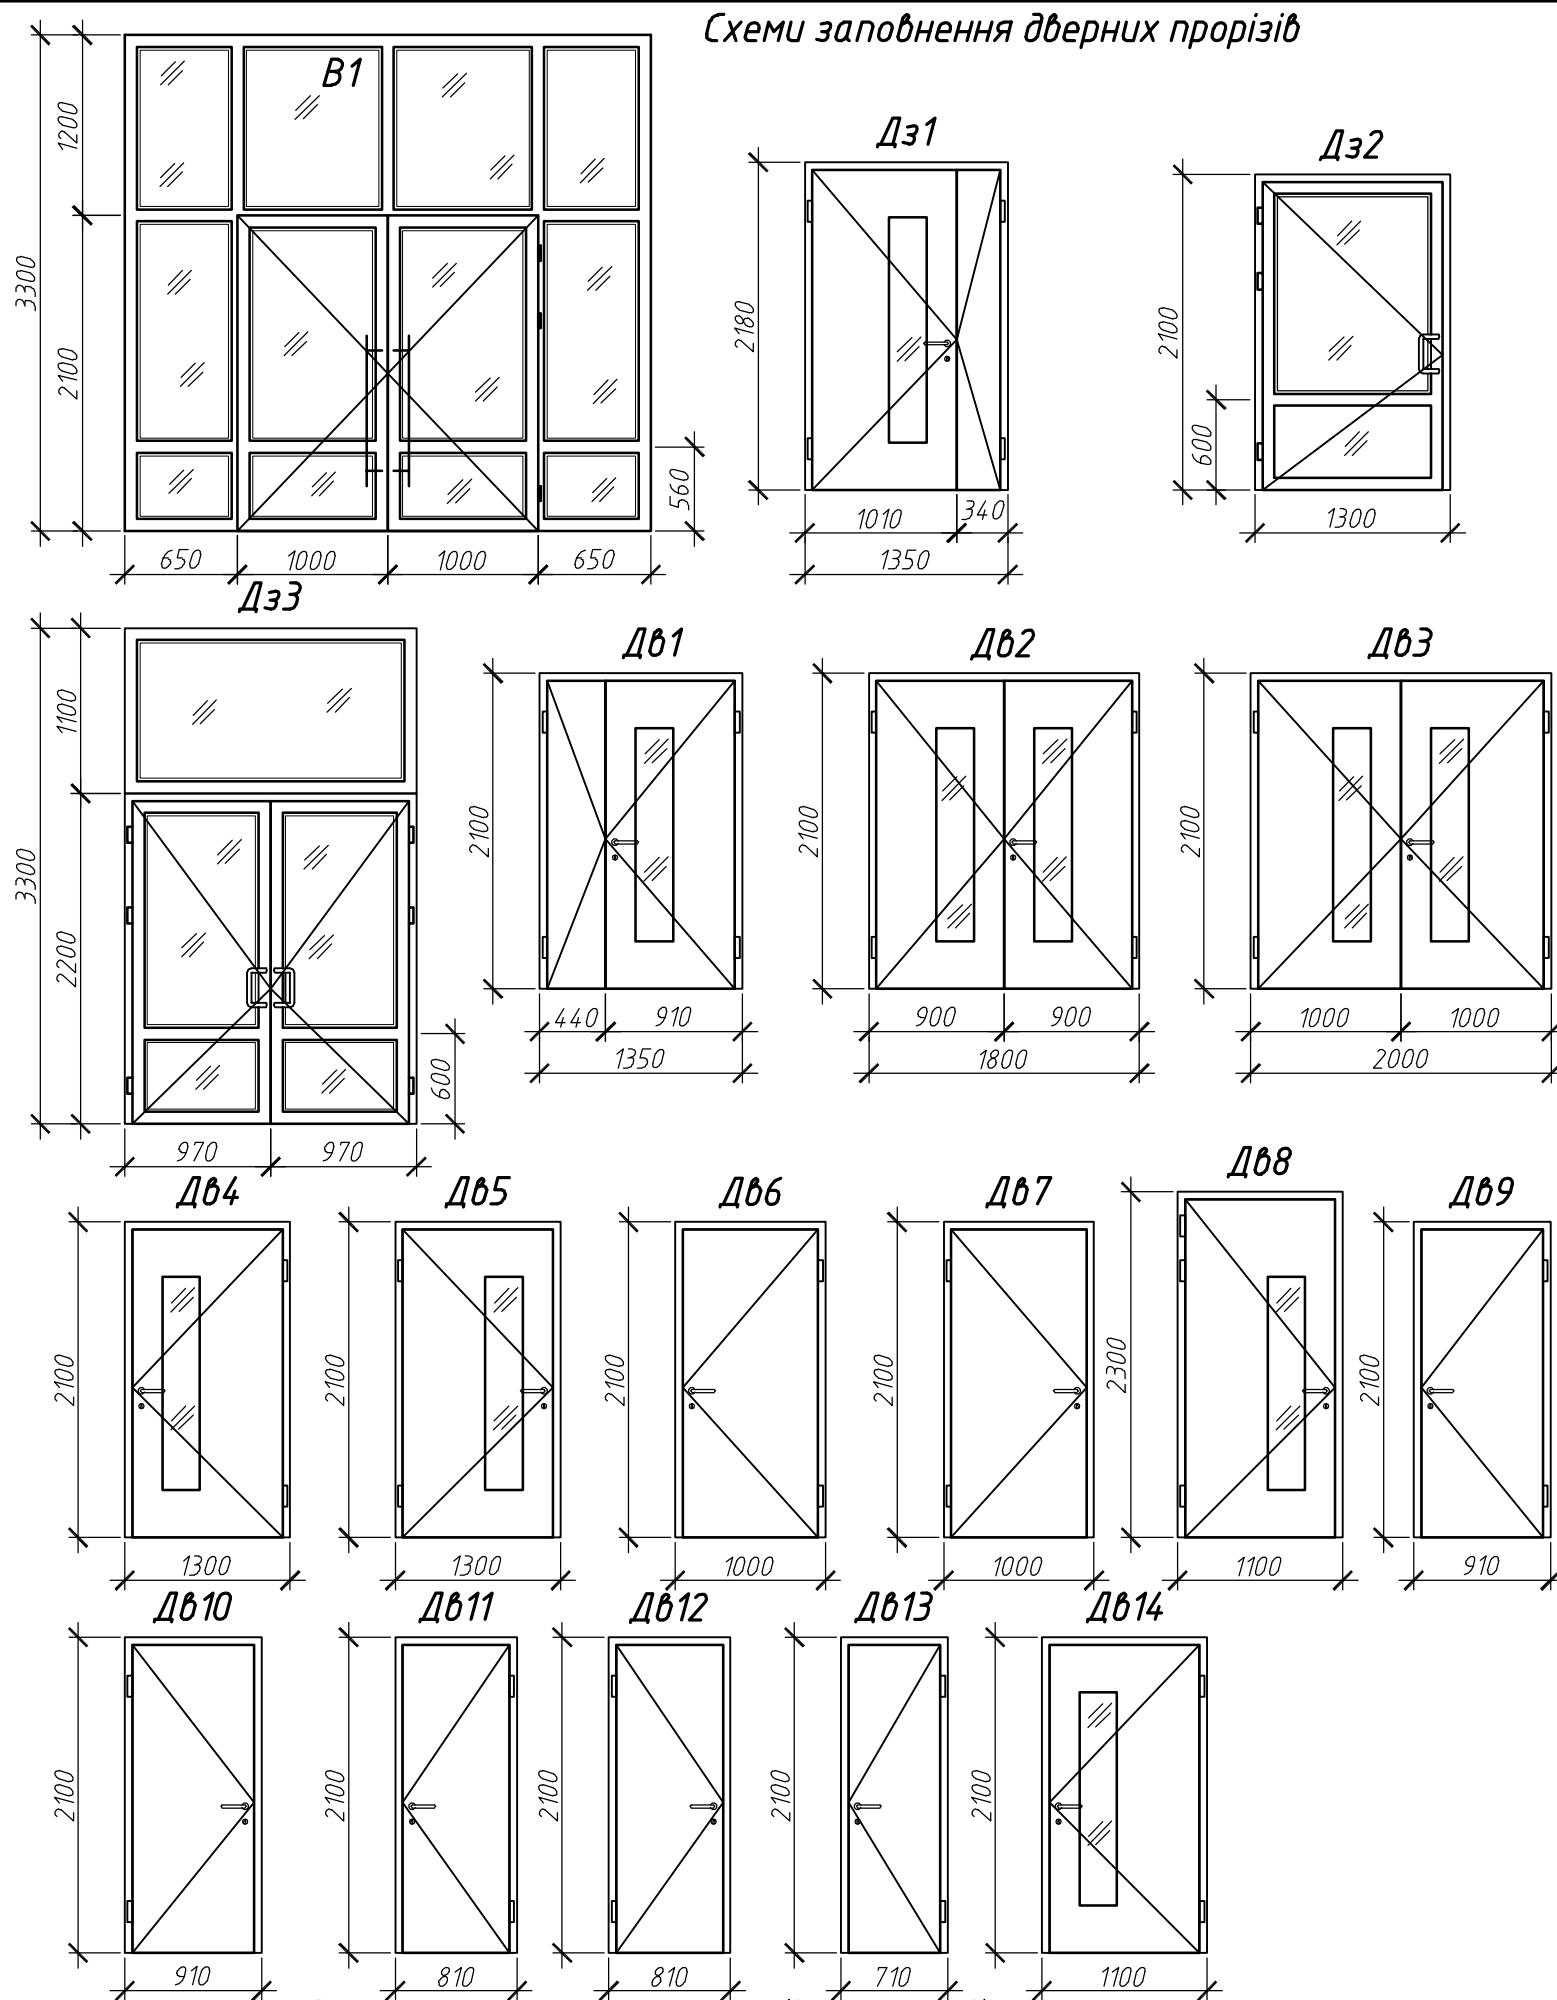

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл., шт.	Маса, од., кг	Примітка
B1	ДСТУ Б В.2.6-23:2009	Вітраж з алюмін.профілю 3300х3300 (h)	2		скління загарт. скло
D31; D31*		ДСт 3Г С Дб 22-13,5 По К В1-Б-Г-А	4		скління армо- ваним скло
D32		ДА 3Г С Од 21-13 По К В1-Б-Г-А	1		скління загарт. скло
D33		ДА 3Г С Дб 33-19 По К В1-Б-Г-А	3		скління загарт. скло
D61	ДСТУ Б В.2.6-23:2009	ДД В С Дб 21-13,5 По Ш Д2-Б-Г-А	4		скління армо- ваним скло
D62		ДД В С Дб 21-18 По Ш Д2-Б-Г-А	1		скління армо- ваним скло
D63		ДД В С Дб 21-20 По Ш Д2-Б-Г-А	5		скління армо- ваним скло
D64		ДД В С Од 21-13 По Ш Д2-Б-Г-А	15		скління армо- ваним скло
D65		ДД В С Од 21-13 По Ш Л Д2-Б-Г-А	15		скління армо- ваним скло
D66		ДД В Г Од 21-10 По Ш Д2-Б-Г-А	11		
D67		ДД В Г Од 21-10 По Ш Л Д2-Б-Г-А	4		
D68		ДД В С Од 23-10 По Ш Л Д2-Б-Г-А	1		скління армо- ваним скло
D69		ДД В Г Од 21-9 По Ш Д2-Б-Г-А	3		
D610		ДД В Г Од 21-9 По Ш Л Д2-Б-Г-А	2		
D611		ДД В Г Од 21-8 По Ш Д2-Б-Г-А	4		
D612		ДД В Г Од 21-8 По Ш Л Д2-Б-Г-А	2		
D613		ДД В Г Од 21-7 По Ш Д2-Б-Г-А	4		
D614		ДД В С Од 21-11 По Ш Д2-Б-Г-А	1		скління армо- ваним скло
D615	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП EI60 2 21-20 С В2	1		
D616		ДМП EI60 1 18-10 В2	3		
D617		ДМП EI30 1 15-10 В2	1		
D618		ДМП EI30 1 21-11 В2	2		
D619		ДМП EI30 1 21-9 В2	1		
D620		ДМП EI30 1 21-13 В2	1		
D621		ДМП EI30 1 21-13 В2 Л	1		
D622		Двері захисно-герметичні 1300х2000 h	3		

62-2023 - AP					
Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а					
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП	Осіпов				
Перевірюв	Осіпов				
Виконав	Смагін				
				Миколаївський ліцей №60	
				Стадія	Аркуш
				П	16
				Схеми заповнення дверних прорізів. Специфікація елементів заповнення дверних прорізів	
Н.контроль				Осіпов	
				ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"	

1. Двері замарковані на планах поверхів (дивись арк. 4-9).
2. Двері замовити в спеціалізованій фірмі. Вузли кріплення надаються фірмою-виробником.
3. На схемах наведені розміри без урахування монтажних зазорів. Перед виготовленням дверей розміри прорізів уточнити за місцем з урахуванням товщини утеплювача на зовнішніх укосах.
4. Зовнішні вхідні двері та двері сходових кліток обладнати доводчиками.

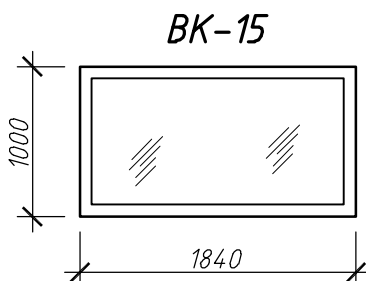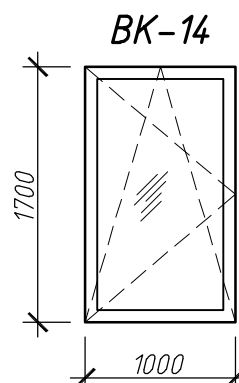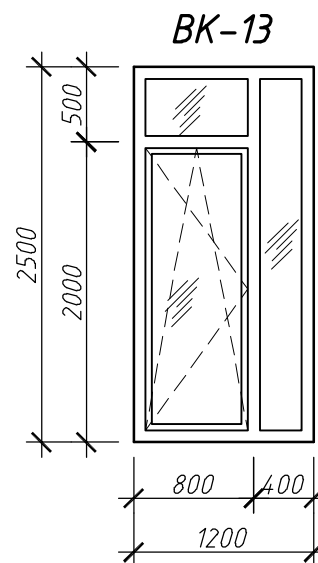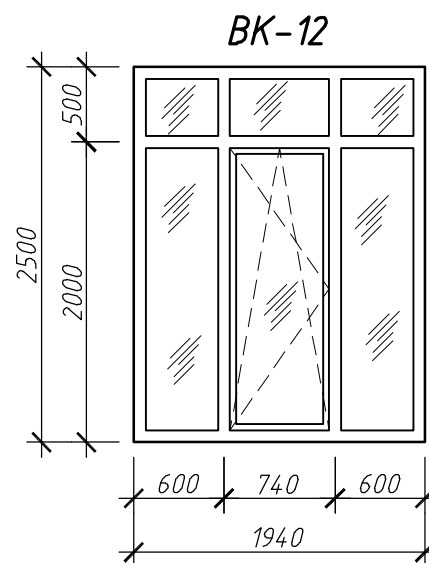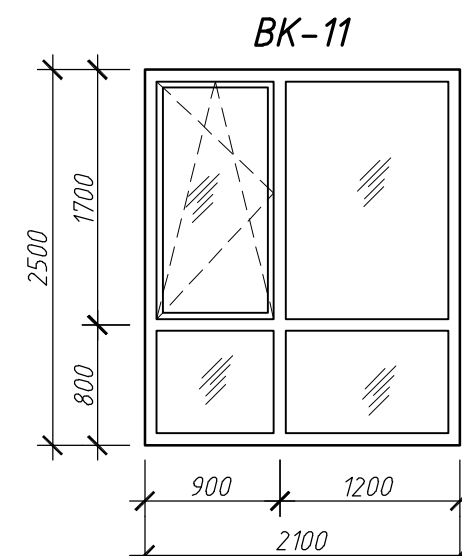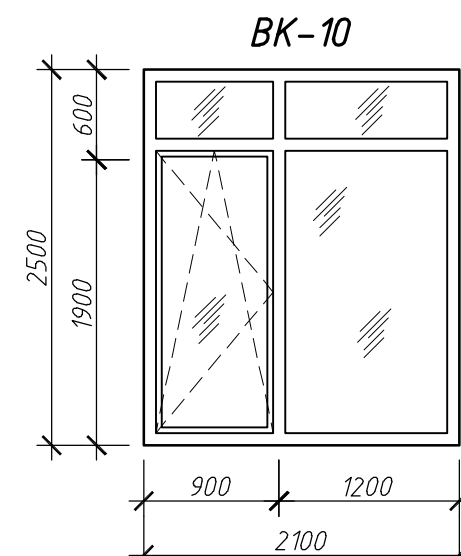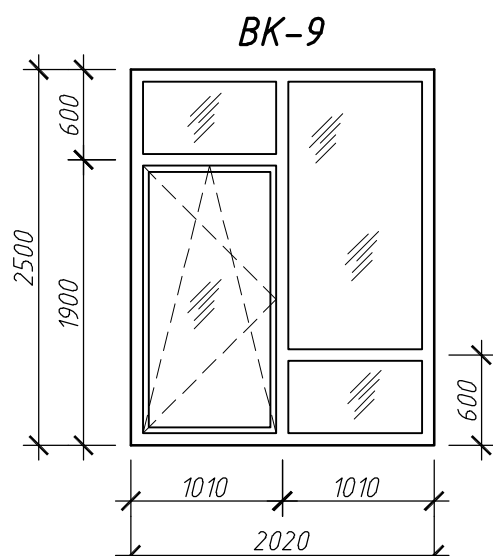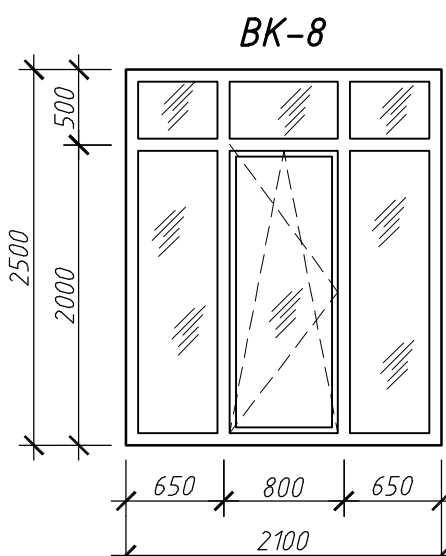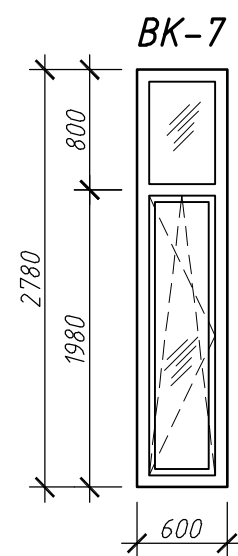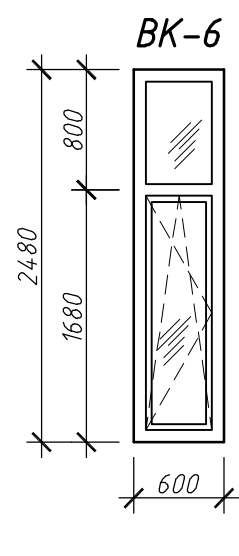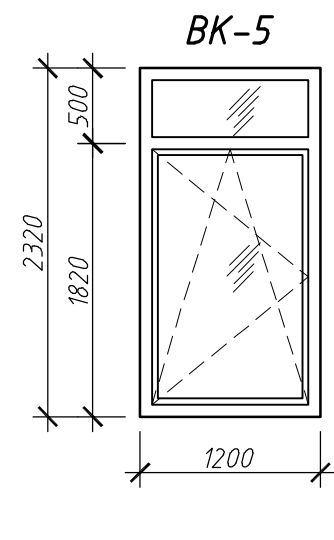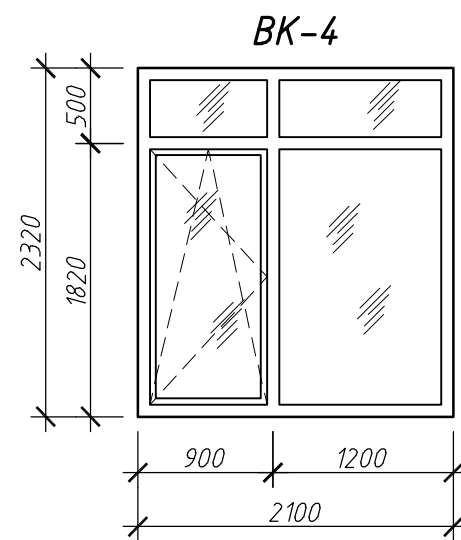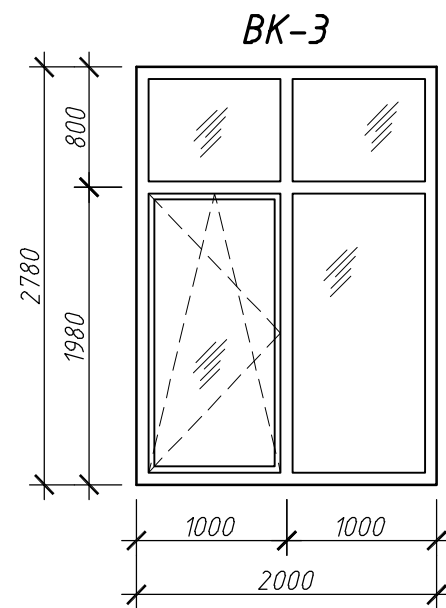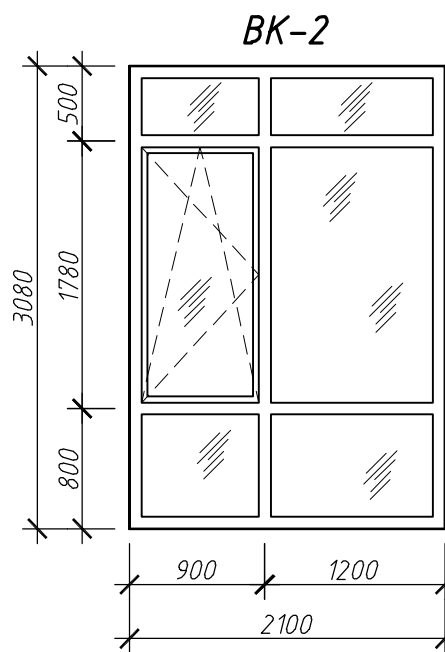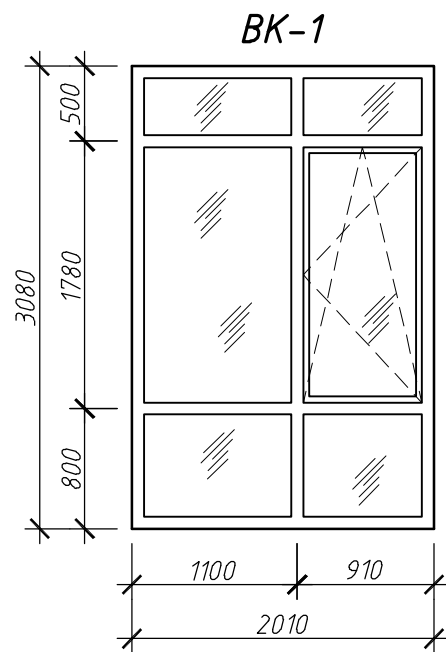

- Вікна замарковані на фасадах (дивись арк. 2, 3).
- Вікна замовити в спеціалізованій фірмі. Вузли кріплення надаються фірмою-виробником.
- На схемах наведені розміри без урахування монтажних зазорів. Перед виготовленням вікон розміри прорізів уточнити за місцем з урахуванням товщини утеплювача на зовнішніх укосах.
- Специфікацію елементів дивись на акуші 18.

Ізгоджено	
Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

						62-2023 – АР				
						Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
ГІП		Осіпов						Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Осіпов				Миколаївський ліцей №60		П	17	
Виконав		Смагін								
						Схеми заповнення віконних прорізів		ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"		
Н. контроль		Осіпов								

Специфікація елементів заповнення віконних прорізів

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл., шт.	Маса, од., кг	Примітка
ВК-1	ДСТУ Б В.2.6-23:2009	<u>ВП ОСП31-20 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	2		
ВК-2		<u>ВП ОСП31-21 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	6		
ВК-3		<u>ВП ОСП28-20 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	1		
ВК-4		<u>ВП ОСП23-21 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	1		
ВК-5		<u>ВП ОСП23-12 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	1		
ВК-6		<u>ВП ОСП25-6 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	1		
ВК-7		<u>ВП ОСП28-6 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	3		
ВК-8		<u>ВП ОСП25-21 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	3		
ВК-9		<u>ВП ОСП25-20 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	4		
ВК-10		<u>ВП ОСП25-21 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	18		
ВК-11		<u>ВП ОСП25-21 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	9		
ВК-12		<u>ВП ОСП25-19 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	3		
ВК-13		<u>ВП ОСП25-12 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	15		
ВК-14		<u>ВП ОСП17-10 ПВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	2		
ВК-15		<u>ВП ОСП10-18 СВ</u> В1-Б-Б-Г-А-Г	1		

1. Вікна замарковані на фасадах (дивись арк. 2, 3).
2. Схеми заповнення віконних прорізів дивись на аркуші 17.

						62-2023 - АР			
						Нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорноморська, 1а			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Миколаївський ліцей №60	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Осіпов			→		П	18	
Перевіри		Осіпов			→				
Виконав		Смагін			→				
						Специфікація елементів заповнення віконних прорізів	ТОВ "КОНКОРД ПРОЕКТ"		
Н.контроль		Осіпов			→				

1102000ЖЕНО

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. №